



Sistemas corredizos y plegadizos para **PUERTAS DIVISORIAS DE VIDRIO**

Kit DN-50 VD Presión Mini.....	168
DN-80 VD Perforado.....	170
DN-80 VD Mordaza Perforada.....	172
DN-80 VD Presión.....	174
DN-80 VD Presion Mini.....	176
Easy Soft DN-80 VD	178
DN-150 Vidrio.....	180
DN-150 Easy Soft + Mordaza Presión.....	182
DN-150 VD Mordaza Perforado.....	184
DN-150 Easy Soft + Mordaza Perforada.....	186
Twin Opuesto Vidrio.....	188
Twin Telescópico Vidrio.....	192
Sigma Vidrio.....	196
Tauro PLVD 80.....	202
Tauro Centro PLVD 80	208

DN-50 VD Presión Mini



Código	Producto	Mín. Desp
10300001121	Mordaza Mini	1 set
10100217272	DN-50 VD	10 set
40107021	Riel U-45 aluminio 2mts	10 tiras
40107022	Riel U-45 aluminio 3mts	10 tiras
40107221	Riel U-45 aluminio 5,8mts	1 tira


Accesorios Opcionales

10100626100	Conector lateral 30mm aluminio	2 Unid.
10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 Unid.
10300001129	Kit Cenefa Mini 1500mm	1 kit
40107024	Cenefa U-45 aluminio 2mts	8 tiras
40107025	Cenefa U-45 aluminio 3mts	8 tiras
10100910015	Tope puerta de vidrio	1 Unid.

Herramientas necesarias


- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Broca Hss 6 mm.
- » Broca con punta de metal duro de 6 mm.
- » Avellanador.
- » Llave Allen 3 mm y 2.5 mm.
- » Torquímetro (recomendado).
- » Tubo Allen 4 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Elemento de medición.
- » Martillo plástico o de goma.
- » Escuadra.

Componentes Mordaza Mini para 1 hoja

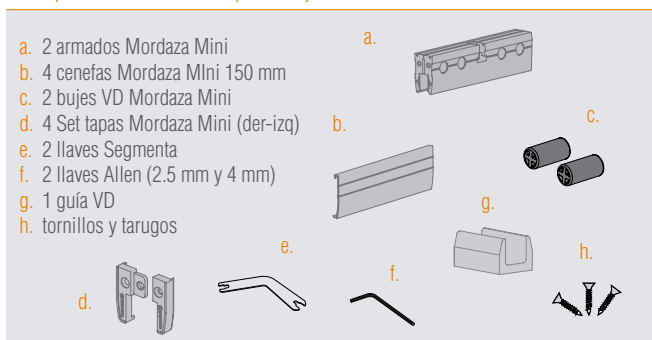

01

Sistema corredizo de colgar para puertas de paso vidriadas que se desplazan por dentro o fuera del vano.

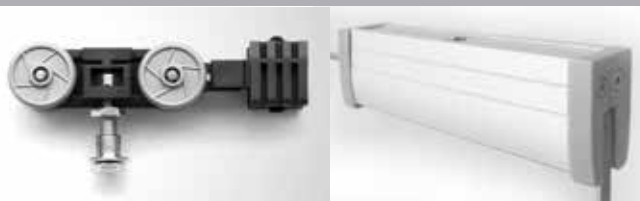

02

Atributos


- » Sistema de mordazas a presión que aseguran el vidrio sin necesidad de mecanizarlo, reduciendo la presencia de aluminio.
- » Opcional con el set, buje de fijación para vidrio perforado (Sólo cristal templado).
- » Tapas de terminación en aluminio que proporcionan una mejor estética y ocultan las fijaciones.
- » Opcional cenefa mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta.
- » Carros superiores de sobreponer con sistema Central Drive.*
- » Posibilidad de armar sistemas dobles en un mismo riel (en sentido opuesto).
- » Rieles en aluminio anodizado que permiten la fijación de distintos accesorios.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales a muro que encastran en el mismo riel.
- » Freno de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Guía inferior puntual de zamak con terminación anodizada y regulación de roce en nylon que evita el uso de riel inferior.
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos vidriados con posibilidad de clipar la cenefa propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso, que complementa al freno evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Rueda externa inyectada en resina termoplástica.

A tener en cuenta

03


- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Peso máximo por puerta 50 kg.
- » Rango de espesor del cristal: 8-10 mm.
- » Para puertas de cristal del tipo templado o laminado.

Componentes DN-50 VD para 1 hoja

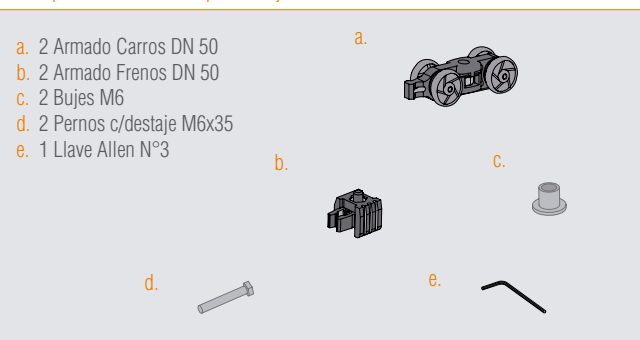


* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (Grado 1) y UNE-EN 1527:1998 para puertas deslizantes.


Riel U 45	Cenefa U-45	Conector Lateral	Conector Lateral ancho




Detalle corte vidrio

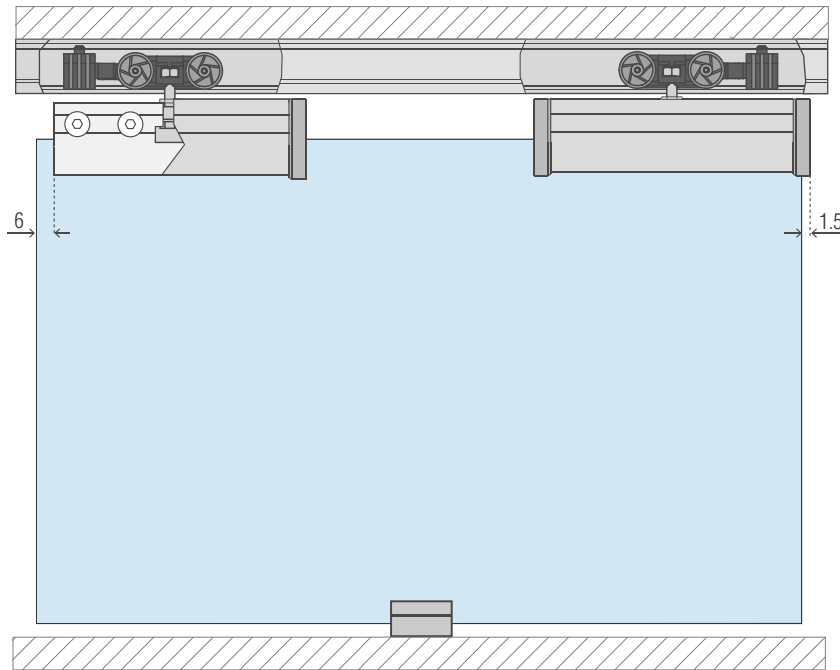


Vista Frontal

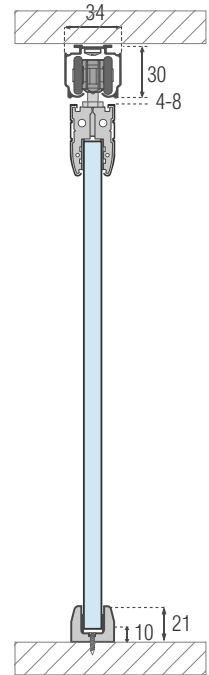


Vista Lateral

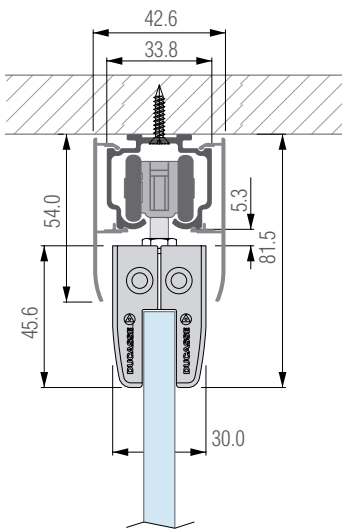

Instalación a Techo

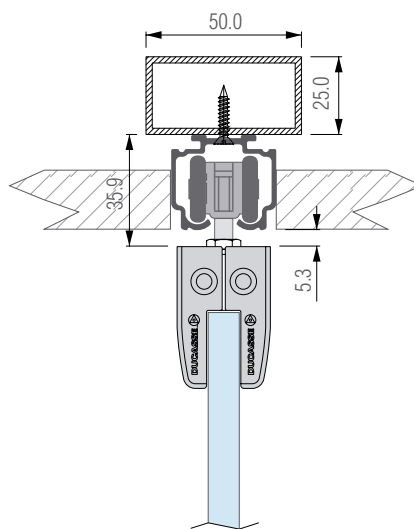

Instalación con riel embutido en en el techo

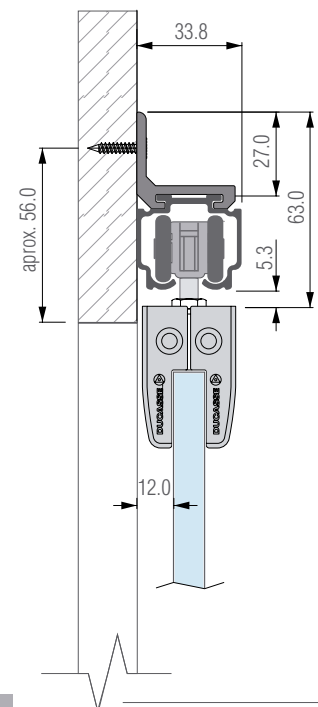

Instalación con conector lateral a muro

Carros con rodamientos central interno

Central Drive:

El rodamiento está encapsulado en el chasis del carro, esto permite transmitir el movimiento de modo balanceado a las ruedas, garantizando su alta duración, protección contra polvo, suciedad y agentes atmosféricos.



Todas las medidas son de referencia y están expresadas en milímetros. Para instalación consulte instructivo de montaje.

DN-80 VD Perforado



Código	Producto	Mín. Desp
10100217485	DN-80 vd perforación con freno	1 set
40107003	Riel U-21 aluminio para cenefa 2mts	8 tiras
40107004	Riel U-21 aluminio para cenefa 3mts	8 tiras
40107201	Riel U-21 aluminio 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales

40107037	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107038	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
40107039	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107040	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
10100626100	Conector lateral 30mm aluminio	2 Unid.
10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 Unid.
40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tira
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tira
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira
10100910015	Tope puerta vidrio	1 Unid.
10100910020	Tapa plástica lateral riel U-21 (par)	30 Unid.
10100910018	Tapa plástica lateral riel U-21 c/cenefa (par)	20 Unid.

Herramientas necesarias

- » Nivel de mano.
- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Atornillador con puntas PH 2 y PH 3.
- » Plomada.
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Broca punta de metal duro en diámetro 6 mm.
- » Llave Allen 4 mm.
- » Martillo plástico o de goma.
- » Elemento de medición.

01

Sistema corredizo de colgar para puertas vidriadas de paso que se desplazan por dentro o fuera del vano.

02

Atributos




- » Posibilidad de armar sistemas dobles en un mismo riel (en sentido opuesto).
- » Rieles en aluminio anodizado que permite la fijación de distintos accesorios.
- » Frenos de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales al muro, que encastran en el mismo riel.
- » Guía inferior puntual en nylon que logra el guiado de la puerta.
- » Cenefas opcionales de aluminio anodizado para ocultar el riel y la fijación de los carros. (Ver esquemas).
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos vidriados con posibilidad de clipar la cenefa propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso que complementa el freno, evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

03 A tener en cuenta



- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Peso máximo por puerta 80 kg.
- » Rango de espesor del cristal: 8-10 mm.
- » Para puertas de cristal del tipo templado que requiere de mecanizado en el vidrio.

Componentes DN-80 vd perforacion con freno para 1 hoja


- 2 carros DN-80 SR con freno
- 2 frenos
- 2 mordazas con placas de corcho de seguridad
- 2 guías
- 4 pernos cabeza cónica
- 4 bujes de acero
- 4 fundas plásticas
- 1 llave de punta para regulación
- tornillos

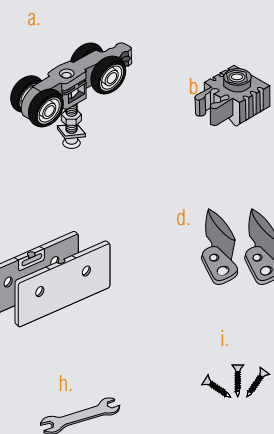


Esquemas de aplicación

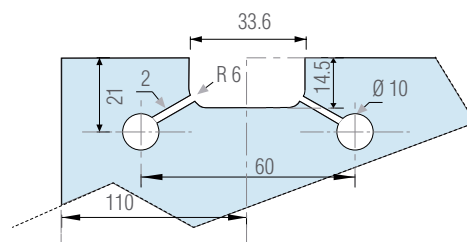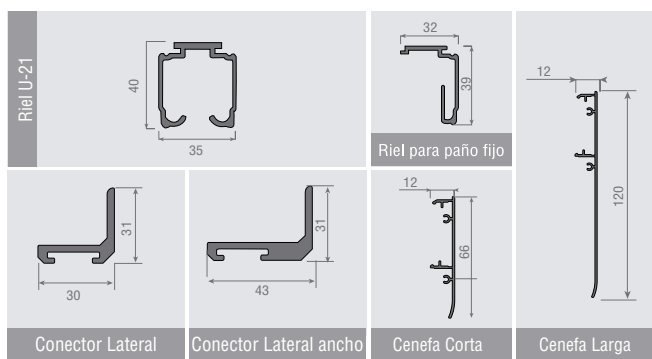


Detalle corte vidrio

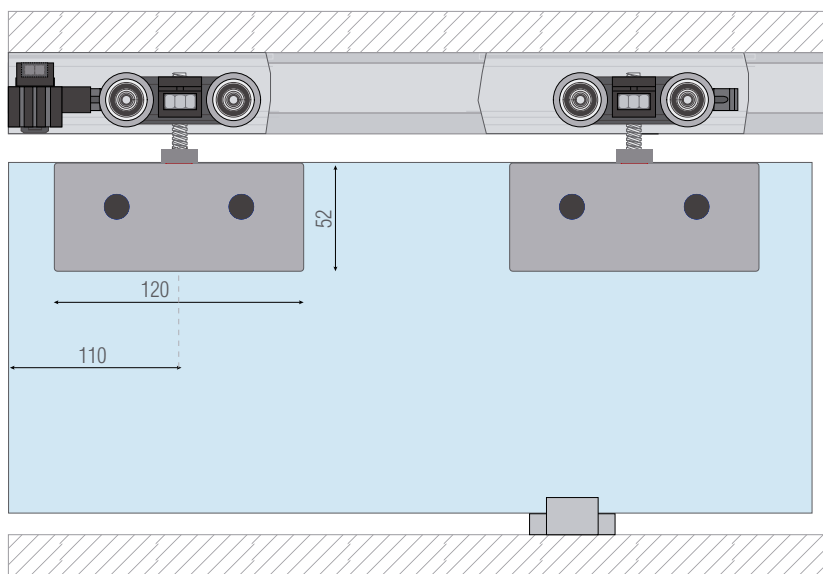

Vista Frontal

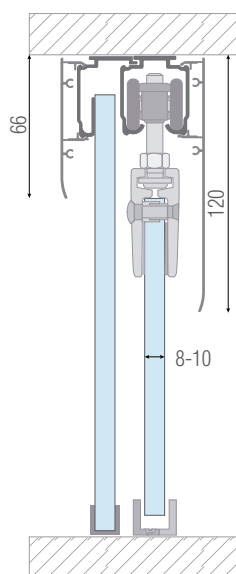

Instalación a Techo

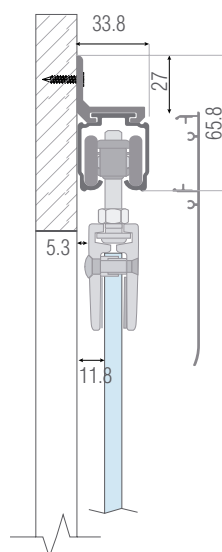

Instalación con conector lateral aM uro

DN-80 VD Mordaza Perforada



Código	Producto	Mín. Desp
10300001505	Mordaza perforada	1 set
10100217487	DN-80 vd a presión sin mordaza	1 set
40107003	Riel U-21 aluminio para cenefa 2mts	8 tiras
40107004	Riel U-21 aluminio para cenefa 3mts	8 tiras
40107201	Riel U-21 aluminio 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales


10100626100	Conector lateral 30mm aluminio	2 Unid.
10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 Unid.
40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tiras
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tiras
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira
10100910015	Tope puerta vidrio	1 Unid.

Herramientas necesarias

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Broca con punta de metal duro de 6 mm.
- » Avellanador.
- » Escuadra.
- » Llave Allen 3 mm y 4 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Elemento de medición.

Componentes DN-80 vd a presión sin mordaza para 1 hoja

- a. 2 carros DN 80
b. 2 frenos
c. 2 bujes

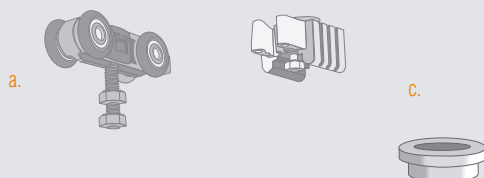

01

Sistema corredizo de colgar para puertas de paso vidriadas que se desplazan por dentro o fuera del vano.

02 Atributos




- » Mordaza para vidrio perforado que se fija a nivel, minimizando la luz entre el riel y el paño a 4 mm.
- » Tapas de terminación en acero inoxidable cepillado que proporcionan una terminación estética y ocultan las fijaciones.
- » Bujes de nylon que evitan el contacto del vidrio con las piezas metálicas y regulan en altura la posición del vidrio respecto a la mordaza.
- » Posibilidad de armar sistemas dobles en un mismo riel (en sentido opuesto).
- » Rieles en aluminio anodizado que permiten la fijación de distintos accesorios.
- » Frenos de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales a muro, que encastan en el mismo riel.
- » Guía inferior puntual de zamak con terminación anodizada y regulación de roce en nylon, que evita el uso de riel inferior.
- » Cenefas opcionales de aluminio anodizado para ocultar el riel y la fijación de los carros. (Ver esquemas)
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos vidriados con posibilidad de clipar la cenefa riel propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso, que complementa el freno, evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

03 A tener en cuenta

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Puertas de vidrio templado de 8 a 13 mm de espesor.
- » Peso máximo por puerta 80 kg.
- » Requiere de mecanizado para fijación perforada.




Componentes Mordaza perforada para 1 hoja

- a. 2 armado Mordaza perforada
b. 4 tapas Mordaza perforada
c. 2 seguros pernos
d. 1 Regulador 8-10 Guía VD
e. 1 regulador 12-13 guía VD
f. 4 pernos parker inox M 5x16
g. 1 llave Segmenta
h. 1 guía VD
i. 2 llaves Allen (3mm y 4 mm)
j. tornillos tarugos y adhesivos

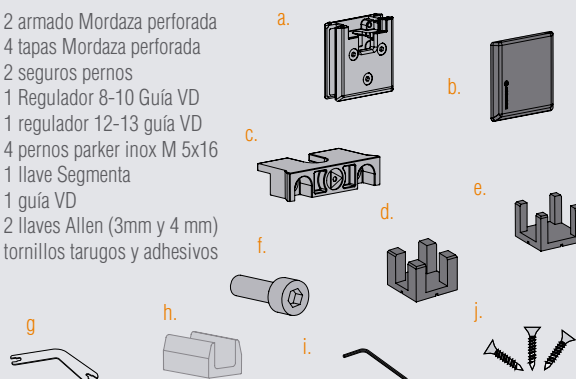


* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (Grado 1) y UNE-EN 1527:1998 para puertas corredizas.


Esquemas de aplicación

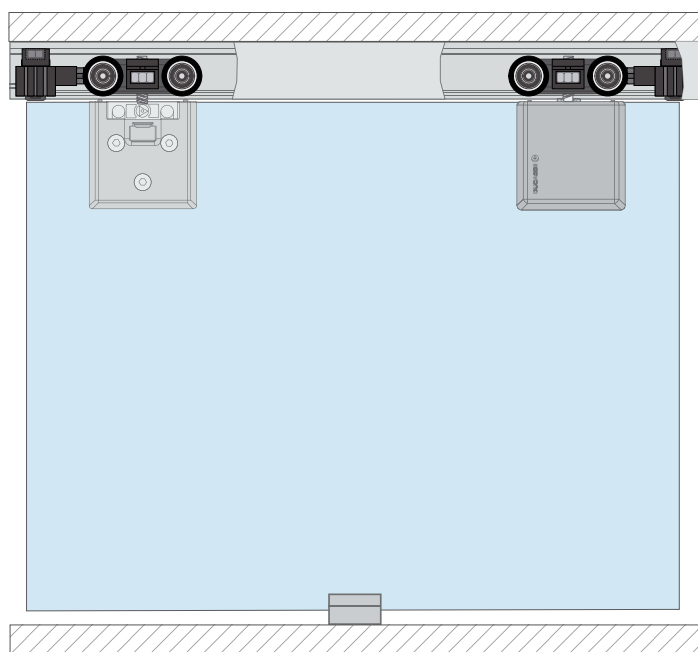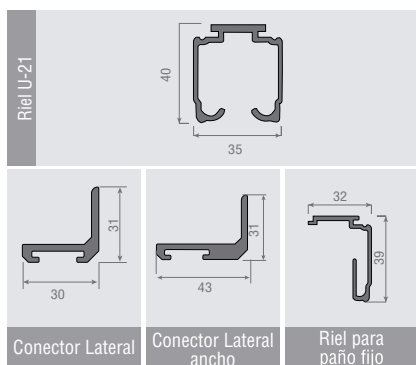


Vista Frontal

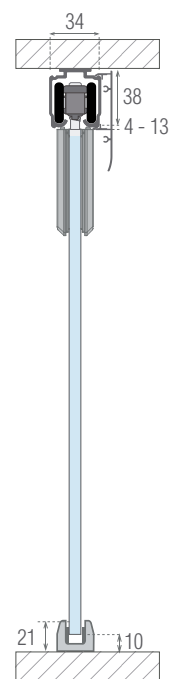


Vista Lateral

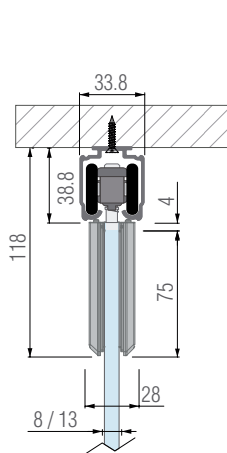


Instalación a Techo

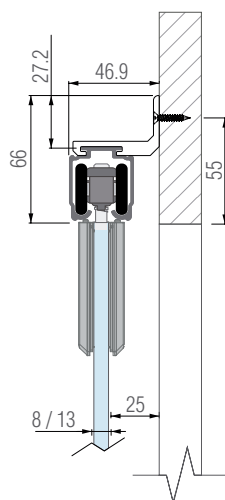

Instalación con conector lateral a Muro

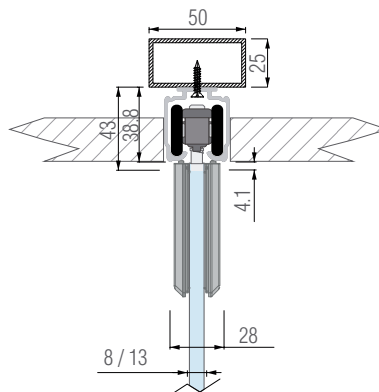

Instalación con riel embutido en el techo

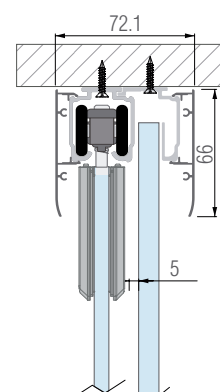

Instalación con riel para paño fijo

DN-80 VD Presión



Código	Producto	Mín. Desp
10100217487	DN-80 VD a presión sin mordaza	1 set
10300001205	Complemento mordaza presión 8-10mm	1 kit
10300001501	Kit mordaza presión PH	1 kit
40107003	Riel U-21 aluminio para cenefa 2mts	8 tiras
40107004	Riel U-21 aluminio para cenefa 3mts	8 tiras
40107201	Riel U-21 aluminio 5,8mts	1 tira
40107062	Cenefa mordaza vidrio 80mm 3mts	1 tira
40107262	Cenefa mordaza vidrio 80mm 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales

40107037	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107038	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
40107039	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107040	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 unid.
40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tira
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tira
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira
10100910020	Tapa plástica lateral riel U-21 (par)	30 pares
10100910018	Tapa plástica lateral riel U-21 c/cenefa (par)	20 pares
10300001462	Tapa Mordaza Zamak	1 kit
10100910015	Tope puerta vidrio	1 unid.
10300001122	Kit cerradura puerta vidrio corredizo Sigma	1 set
10300001124	Kit pasador puerta vidrio corredizo Sigma	1 set

» En el caso de utilizar los Kits 23-600 ó 23-640 le recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

01

Sistema corredizo de colgar para puertas vidriadas de paso que se desplazan por dentro o fuera del vano.



02

Atributos

- » Sistema de mordazas a presión que aseguran el vidrio sin necesidad de mecanizarlo.
- » Opcional con el set, buje de fijación para vidrio perforado (Sólo cristal templado).
- » Posibilidad de armar sistemas dobles en un mismo riel (en sentido opuesto).
- » Rieles en aluminio anodizado que permiten la fijación de distintos accesorios.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales a muro, que encastran en el mismo riel.
- » Frenos de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Guía inferior puntual de zamak con terminación anodizada y regulación de roce en nylon que evita el uso de riel inferior.
- » Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta. Y poseen canales para la colocación de felpas guardapolvo.
- » Tapas de terminación plásticas para el extremo de las mordazas. Opcional tapas en zamak con terminación anodizada.
- » Tapas plásticas opcionales de terminación para extremos de riel.
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos vidriados con posibilidad de clipar la cenefa riel propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso, que complementa el freno, evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

03

A tener en cuenta

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Puertas de vidrio templado o laminado de 8 a 13 mm de espesor.
- » Peso máximo por puerta 80 kg.
- » Fijación con buje (requiere mecanizar el cristal).

Herramientas necesarias


04

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Broca con punta de metal duro de 6 mm.
- » Avellanador.
- » Llave Allen 3 mm.
- » Plomada.
- » Atornillador con punta PH 2 y PH 3.
- » Torquímetro (recomendado).
- » Tubo Allen 4 mm.
- » Escuadra.
- » Martillo de goma o plástico.
- » Elemento de medición.
- » Trincheta.

* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (Grado 1) y UNE-EN 1527:1998 para puertas deslizantes.


Componentes DN-80 vd a presion sin mordaza para 1 hoja

- a. 2 carros DN 80
- b. 2 frenos
- c. 2 bujes




Componentes Complemento mordaza presion 8-10mm para 1 hoja

- a. 2 placas de montaje
- b. 2 distanciadores
- c. 1 regulador guía VD


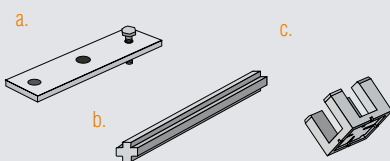


Componentes Kit mordaza presion PH para 1 hoja


- a. 2 mordazas presión
- b. 1 base guía vidrio
- c. 4 tapas mordazas
- d. 4 felpas
- e. 1 llave Segmenta
- f. 1 llave Allen

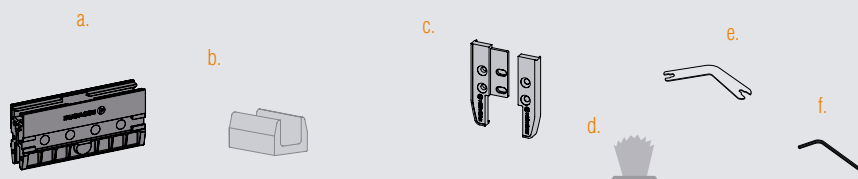


Esquemas de aplicación

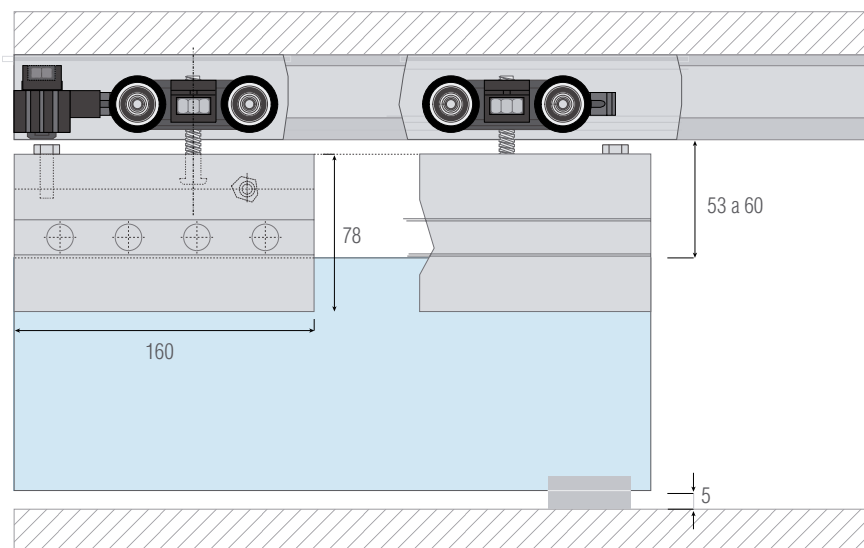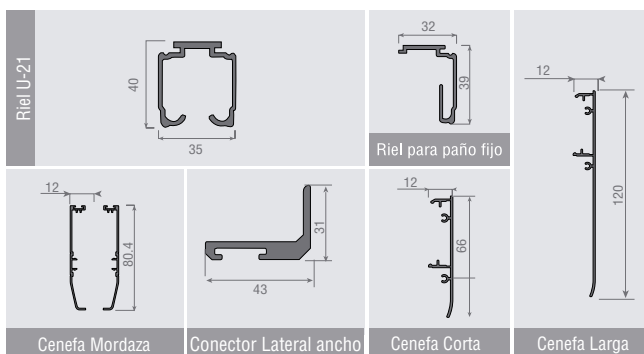

Vista Frontal

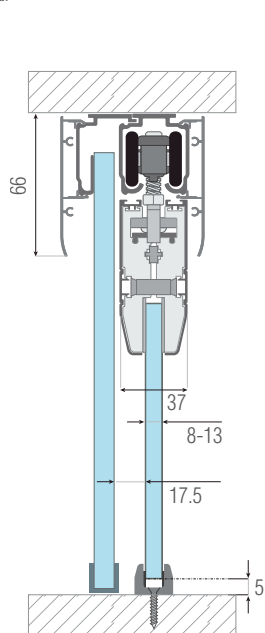

Instalación con Riel U21 + Riel paño fijo

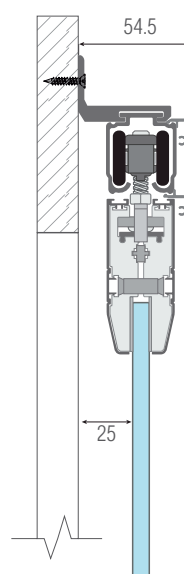

Instalación con Riel U21 + conector lateral ancho a muro

Todas las medidas son de referencia y están expresadas en milímetros. Para instalación consulte instructivo de montaje.

DN-80 VD Presión Mini



Código	Producto	Min. Desp
10300001121	Mordaza Mini	1 set
10100217487	DN-80 vd a presión sin mordaza	1 set
40107003	Riel U-21 aluminio para cenefa 2mts	8 tiras
40107004	Riel U-21 aluminio para cenefa 3mts	8 tiras
40107201	Riel U-21 aluminio 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales


40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tira
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tira
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira
10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 Und.
40107037	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107038	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
10300001129	Kit Cenefa Mini 1500mm	1 kit
10100910015	Tope puerta vidrio	1 Und.

Herramientas necesarias 04

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Broca Hss 6 mm.
- » Broca con punta de metal duro de 6 mm.
- » Avellanador.
- » Llave Allen 3 mm y 2.5 mm.
- » Torquímetro (recomendado).
- » Tubo Allen 4 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Elemento de medición.
- » Martillo plástico o de goma.
- » Escuadra.

Componentes DN-80 vd a presión sin mordaza para 1 hoja

- a. 2 carros DN 80
- b. 2 frenos
- c. 2 bujes

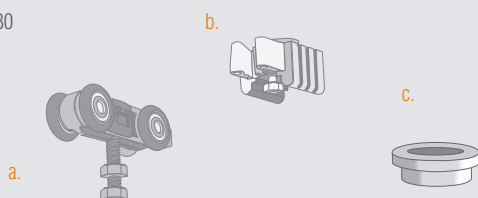

01

Sistema corredizo de colgar para puertas vidriadas de paso que se desplazan por dentro o fuera del vano.




02 Atributos

- » Sistema de mordazas a presión que aseguran el vidrio sin necesidad de mecanizarlo, reduciendo la presencia de aluminio.
- » Opcional con el set, buje de fijación para vidrio perforado (Sólo cristal templado).
- » Posibilidad de armar sistemas dobles en un mismo riel (en sentido opuesto).
- » Rieles en aluminio anodizado que permiten la fijación de distintos accesorios.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales a muro que encastran en el mismo riel.
- » Freno de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Guía inferior puntual de zamak con terminación anodizada y regulación de roce en nylon, que evita el uso de riel inferior.
- » Opcional cenefa mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta.
- » Tapas plásticas laterales de terminación.
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos vidriados con posibilidad de clipar la cenefa propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso, que complementa el freno, evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Rueda externa inyectada en resina termoplástica.






03 A tener en cuenta

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Peso máximo por puerta 80 kg.
- » Rango de espesor del cristal: 8-10 mm.
- » Para puertas de cristal del tipo templado o laminado.


Componentes Mordaza Mini para 1 hoja

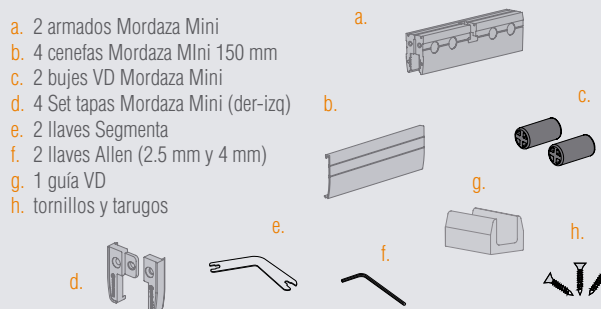


* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 y UNE-EN 1527:1998 para puertas deslizantes.

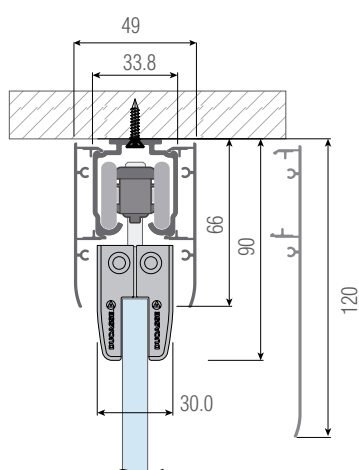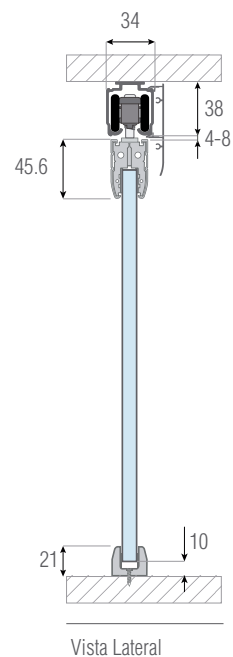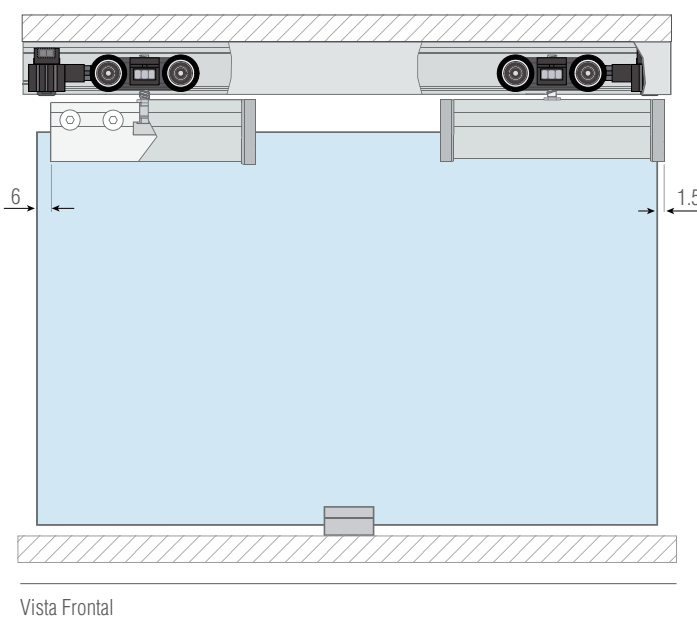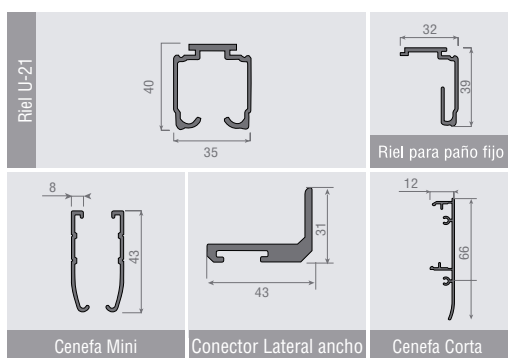

Instalación a Techo

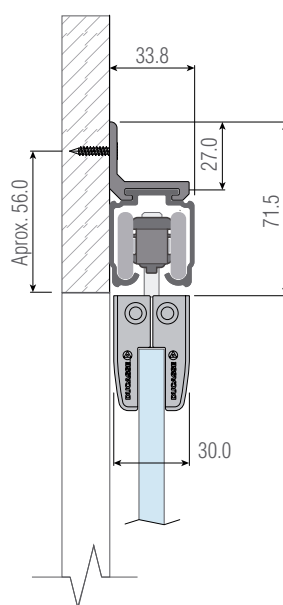

Instalación con conector lateral a Muro

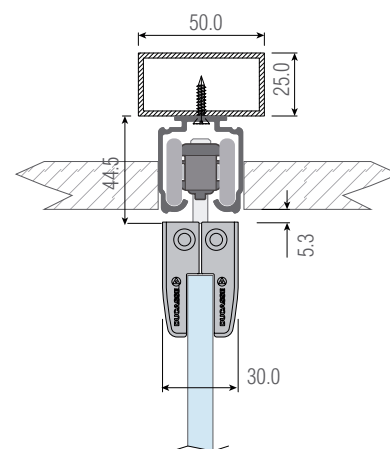

Instalación con riel embutido en el techo

Easy Soft DN-80 VD



Código	Producto	Mín. Desp
10107026485	DN-80 Easy Soft	1 kit
10107026489	Kit anexo Easy Soft DN-80 VD	1 kit
40107003	Riel U-21 aluminio para cenefa 2mts	8 tiras
40107004	Riel U-21 aluminio para cenefa 3mts	8 tiras
40107201	Riel U-21 aluminio 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales

40107037	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107038	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
40107039	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107040	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
40107062	Cenefa mordaza vidrio 80mm 3mts	1 tira
40107262	Cenefa mordaza vidrio 80mm 5,8mts	1 tira
10300001129	Kit Cenefa Mordaza Mini 1500mm	1 kit
10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 unid.
40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tira
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tira
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira
10100910020	Tapa plástica lateral riel U-21 (par)	30 pares
10100910018	Tapa plástica lateral riel U-21 c/cenefa (par)	20 pares
10300001462	Tapa Mordaza Zamak	1 kit
10100910015	Tope puerta vidrio	1 unid.

Dada la complejidad de estos productos, recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

El DN 80 Easy Soft se debe combinar con:

- » **Solución A** - Kit anexo ES DN80 VD + Mordaza Perforada
- » **Solución B** - Kit anexo ES DN80 VD + Mordaza Mini
- » **Solución C** - Kit anexo ES DN80 VD + Mordaza Pres/Perf

Esquemas de aplicación



01

Sistema corredizo de colgar con cierre suave para puertas de paso.



02

Atributos

Sistema DN-80 con easy soft aplicable a puertas de vidrio. Permite realizar distintas configuraciones según necesidad.

- » Garantiza el cierre total de la puerta en forma suave, evitando el rebote y la reapertura.
- » Sist. de cierre suave incorporado al carro, que queda oculto en el interior del riel.
- » Incorpora pistón que elimina el uso de resortes, entregando mayor estabilidad.
- » Posee sistema de re-enganche para asegurar el funcionamiento en caso que zafe su accionamiento.
- » Activador con barra de aluminio que permite ajustar la posición para una correcta instalación.
- » Posibilidad de armar sistemas dobles en un mismo riel (en sentido opuesto).
- » Rieles en aluminio anodizado que permite la fijación de distintos accesorios.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales a muro que encastran en el mismo riel.
- » Freno de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Guía inferior puntual en zamak con terminación anodizada para vidrio permitiendo el guiado sin uso de riel inferior.
- » Tapas de terminación plásticas para el extremo de las mordazas. Tapas en zamak con terminación anodizada (opcional) – SOLO para vidrio
- » Tapas de terminación plásticas para extremos de riel (opcionales).
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos con posibilidad de clipar la cenefa propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso que complementa el freno, evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso *
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

03

A tener en cuenta

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Para puertas de vidrio templado de 8 a 13 mm de espesor.
- » Puede ser utilizado con puertas de vidrio con pesos desde 50 a 80 Kg.
- » Fijación en vidrio a presión o perforado.
- » Ancho mínimo de puerta 550mm

04

Herramientas necesarias


- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Broca con punta de metal duro de 6 mm.
- » Avellanador.
- » Llave Allen 3 mm.
- » Plomada.
- » Atornillador con punta PH 2 y PH 3.
- » Torquímetro (recomendado) para instalación en vidrio.
- » Escuadra.
- » Martillo de goma o plástico.
- » Elemento de medición.

* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (Grado 1) y UNE-EN 1527:1998 para puertas corredizas.

DN 80 Easy Soft + Kit Anexo ES DN80 VD + Mordaza Perforada


Componentes Easy soft DN-80

- a. 1 Easy Soft DN80
- b. 1 Activador
- c. 1 Carro DN80
- d. 1 Freno DN80
- e. Elementos de fijación



Kit anexo ES DN80 VD


- a. 2 Bujes VD
- b. 4 Pernos
- c. 2 Tuercas

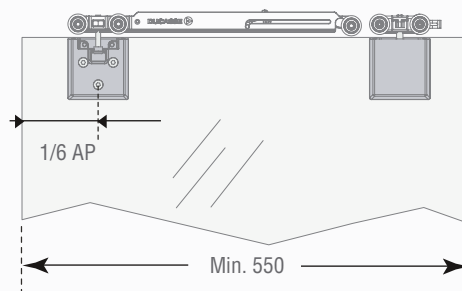

e = 8-10mm | 12-13mm

Componentes Mordaza perforada para 1 hoja


- a. 2 armado Mordaza perforada
- b. 4 tapas Mordaza perforada
- c. 2 seguros pernos
- d. 1 Regulador 8-10 Guía VD
- e. 1 regulador 12-13 guía VD
- f. 4 pernos parker inox M 5x16
- g. 1 llave Segmenta
- h. 1 guía VD
- i. 2 llaves Allen (3mm y 4 mm)
- j. tornillos tarugos y adhesivos

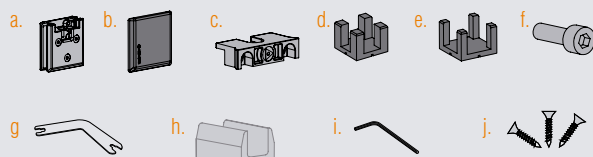

DN 80 Easy Soft + Kit Anexo ES DN80 VD + Mordaza Mini



Componentes Easy soft DN-80

- a. 1 Easy Soft DN80
- b. 1 Activador
- c. 1 Carro DN80
- d. 1 Freno DN80
- e. Elementos de fijación



Componentes Mordaza Mini para 1 hoja



- a. 2 armados Mordaza Mini
- b. 4 cenefas Mordaza Mini 150 mm
- c. 2 bujes VD Mordaza Mini
- d. 4 Set tapas Mordaza Mini (der-izq)
- e. 2 llaves Segmenta
- f. 2 llaves Allen (2.5 mm y 4 mm)
- g. 1 guía VD
- h. tornillos y tarugos

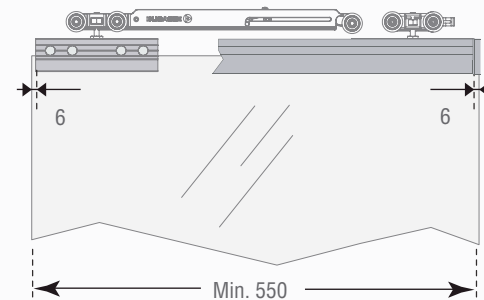

e = 8-10mm

Kit anexo ES DN80 VD

- a. 2 Bujes VD
- b. 4 Pernos
- c. 2 Tuercas




Cenefa Mordaza Mini

DN 80 Easy Soft + Kit Anexo ES DN80 VD + Mordaza Presión / Perforada


Componentes Easy soft DN-80

- a. 1 Easy Soft DN80
- b. 1 Activador
- c. 1 Carro DN80
- d. 1 Freno DN80
- e. Elementos de fijación



Kit anexo ES DN80 VD



- a. 2 Bujes VD
- b. 4 Pernos
- c. 2 Tuercas

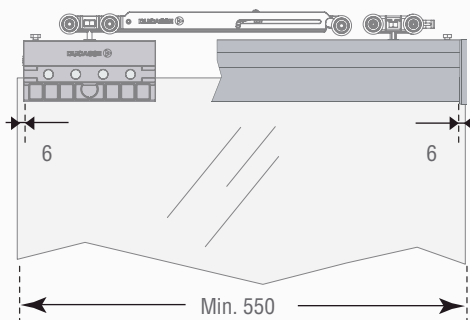

e = 8-10mm | 12-13mm

Componentes Kit mordaza presion PH para 1 hoja

- a. 2 mordazas presión
- b. 1 base guía vidrio
- c. 4 tapas mordazas
- d. 4 felpas
- e. 1 llave Segmenta
- f. 1 llave Allen



Cenefa Mordaza

DN-150 Vidrio



Código	Producto	Min. Desp
10100219521	DN-150 vidrio	1 set
10300001205	Complemento Mordaza Presión 8-10mm	1 kit
10300001501	Kit Mordaza Presión PH	1 kit
40107270	Riel U-150 aluminio 5,8mts	1 tira
40107064	Riel U-150 recto Tauro aluminio 3mts	1 tira
40107264	Riel U-150 recto Tauro aluminio 5,8mts	1 tira
40107062	Cenefa mordaza vidrio 80mm 3mts	1 tira
40107262	Cenefa mordaza vidrio 80mm 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales

10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 unid.
40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tira
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tira
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira
40107036	Cenefa 76mm U-150 aluminio 3mts	1 tira
40107236	Cenefa 76mm U-150 aluminio 5,8mts	1 tira
10300001490	Tapas Mordazas PA	6 set.
10300001462	Tapas Mordazas Zamak	1 kit
10100910015	Tope puerta vidrio	1 unid.
10300001122	Kit cerradura puerta vidrio corredizo Sigma	1 set
10300001124	Kit pasador puerta vidrio corredizo Sigma	1 set

» En el caso de utilizar los Kits 23-600 ó 23-640 le recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

01

Sistema corredizo de colgar para puertas de paso vidriadas que se desplazan por dentro o fuera del vano.

02 Atributos



- » Sistema de mordazas a presión que aseguran el vidrio sin necesidad de mecanizarlo.
- » Opcional con el set, buje de fijación para vidrio perforado (Sólo cristal templado).
- » Posibilidad de armar sistemas dobles en un mismo riel (en sentido opuesto).
- » Rieles en aluminio anodizado que permite la fijación de distintos accesorios.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales a muro, que encastran en el mismo riel.
- » Freno de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Guía inferior puntual de zamak con terminación anodizada y regulación de roce en nylon, que evita el uso de riel inferior.
- » Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta. Posee canales para la colocación de felpas guardapolvo.
- » Tapas de terminación plásticas para el extremo de las mordazas. Tapas en zamak con terminación anodizada (opcionales).
- » Tapas plásticas de terminación para extremos de riel (opcionales).
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos vidriados con posibilidad de clipar la cenefa propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso que complementa al freno, evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

03 A tener en cuenta

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Para puertas de vidrio templado o laminado de 8 a 13 mm de espesor.
- » Peso máximo por puerta 150 kg.
- » Fijación con buje (requiere mecanizar el cristal).


Herramientas necesarias

04

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Broca con punta de metal duro de 6 mm.
- » Avellanador.
- » Llave Allen 3 mm.
- » Atornillador con punta PH 2 y PH 3.
- » Plomada.
- » Torquímetro (recomendado).
- » Tubo Allen 4 mm.
- » Escuadra.
- » Martillo de goma o plástico.
- » Elemento de medición.
- » Trincheta.


Componentes DN-150 vidrio para 1 hoja

- a. 2 carros DN 150
- b. 2 frenos DN 150




Componentes Complemento mordaza presion 8-10mm para 1 hoja

- a. 2 placas de montaje
- b. 2 distanciadores
- c. 1 regulador guía VD


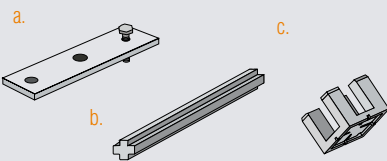


Componentes Kit mordaza presion PH para 1 hoja


- a. 2 mordazas presión
- b. 1 base guía vidrio
- c. 4 tapas ALX
- d. 4 tapas mordazas
- e. 4 felpas
- f. 1 llave Segmenta
- g. 1 llave Allen

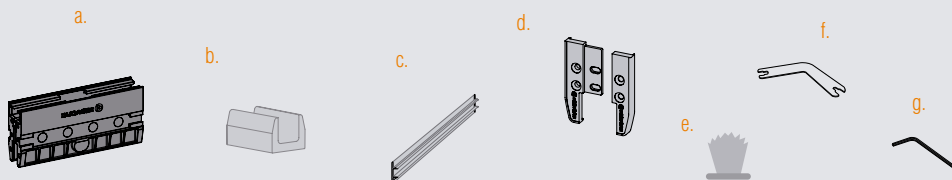


Esquemas de aplicación

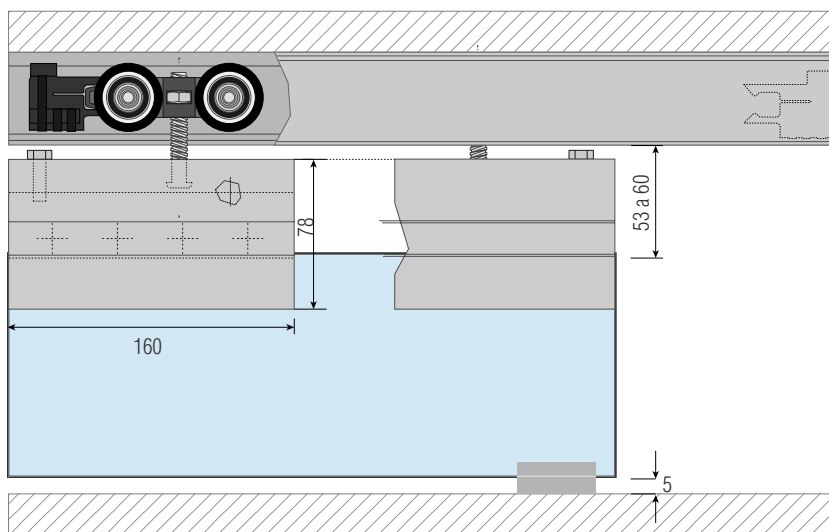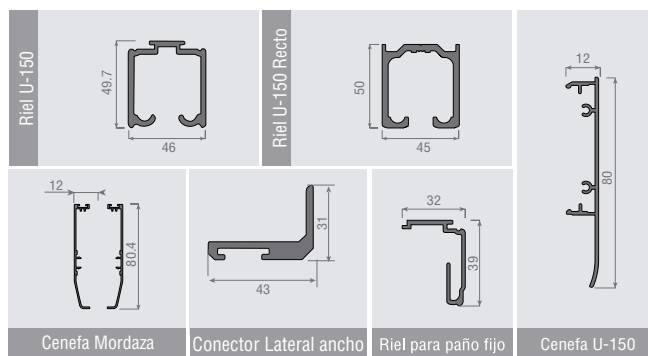


Vista Frontal

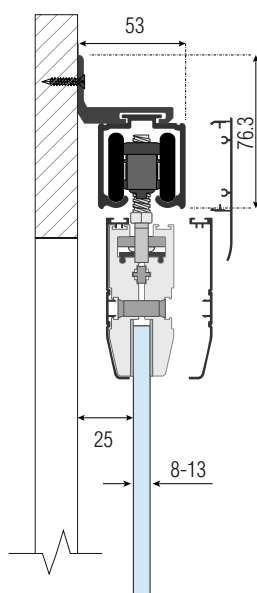

Instalación con Riel U-150 +
Conector lateral ancho a muro

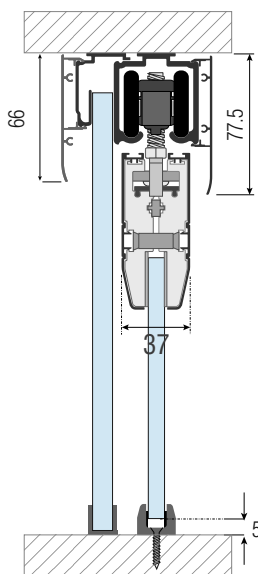

Instalación con Riel U-150 +
Riel paño fijo

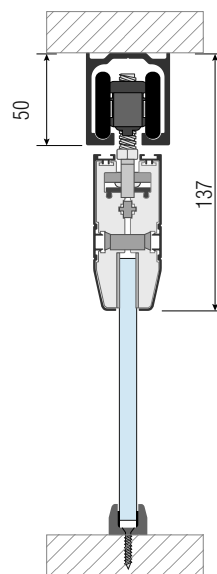

Instalación con Riel U-150 Recto

DN-150 Easy Soft + Mordaza Presión



Código	Producto	Min. Desp
10107026510	DN-150 Easy Soft	1 set
10107026520	Kit anexo Easy Soft DN-150	1 set
10300001205	Complemento Mordaza Presión 8-10mm	1 kit
10300001501	Kit Mordaza Presión PH	1 kit
40107270	Riel U-150 aluminio 5,8mts	1 tira
40107064	Riel U-150 recto Tauro aluminio 3mts	1 tira
40107264	Riel U-150 recto Tauro aluminio 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales

10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 unid.
40107062	Cenefa Mordaza vidrio 80mm 3mts	1 tira
40107262	Cenefa Mordaza vidrio 80mm 5,8mts	1 tira
40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tira
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tira
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira
40107036	Cenefa 76mm U-150 aluminio 3mts	1 tira
40107236	Cenefa 76mm U-150 aluminio 5,8mts	1 tira
10300001490	Tapas Mordazas PA	6 set.
10300001462	Tapas Mordazas Zamak	1 kit
10100910015	Tope puerta vidrio	1 unid.
10300001122	Kit Cerradura puerta vidrio corredizo Sigma	1 set
10300001124	Kit Pasador puerta vidrio corredizo Sigma	1 set

» Dada la complejidad de estos productos, recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

Herramientas necesarias 04

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Broca Hss diámetro 4,5 mm.
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Broca con punta de metal duro de 6 mm.
- » Avellanador.
- » Escuadra.
- » Llave Allen 3 mm y 4 mm.
- » Atornillador manual punta plana.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Elemento de medición.

01

Sistema corredizo de colgar con cierre suave para puertas de paso vidriadas que se desplazan por dentro o fuera del vano.



02

Atributos

- » Garantiza el cierre total de la puerta en forma suave, evitando el rebote y la reapertura.
- » Permite instalar doble EASY SOFT, en la apertura y en el cierre.
- » Sistema de cierre suave incorporado al carro, que queda oculto en el interior del riel.
- » Sistema de mordazas a presión que aseguran el vidrio sin necesidad de mecanizarlo

- » Opcional con el set, buje de fijación para vidrio perforado (Sólo cristal templado).
- » Posibilidad de armar sistemas dobles en un mismo riel (en sentido opuesto).
- » Rieles en aluminio anodizado que permite la fijación de distintos accesorios.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales a muro que encastran en el mismo riel.
- » Freno de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Guía inferior puntual de zamak con terminación anodizada y regulación de roce en nylon que evita el uso de riel inferior.
- » Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta. (Poseen canales para la colocación de felpas guardapolvo).
- » Tapas de terminación plásticas para el extremo de las mordazas. Tapas en zamak con terminación anodizada (opcional).
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos vidriados con posibilidad de clipar la cenefa propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso que complementa el freno, evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso *
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.


03 A tener en cuenta

» Ver cuadro de configuraciones para la aplicación de uno o dos EASY SOFT.

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Para puertas de vidrio templado o laminado de 8 a 13 mm de espesor.
- » Peso máximo por puerta 150 kg.
- » Fijación con buje (requiere mecanizar el cristal).



Componentes DN-150 Easy Soft para 1 hoja

- a. 1 cierre suave
- b. 1 activador
- c. 1 placa de fijación
- d. 1 guía GPR
- e. 1 llave segmenta
- f. tornillos

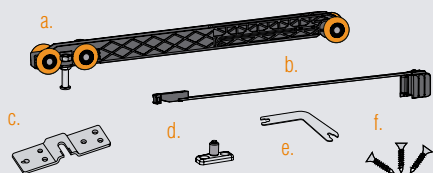

Componentes Kit Anexo Easy Soft DN-150 para 1 hoja


- a. 1 carro DN 150
- b. 1 placa de fijación
- c. 1 freno DN 150
- d. tornillos

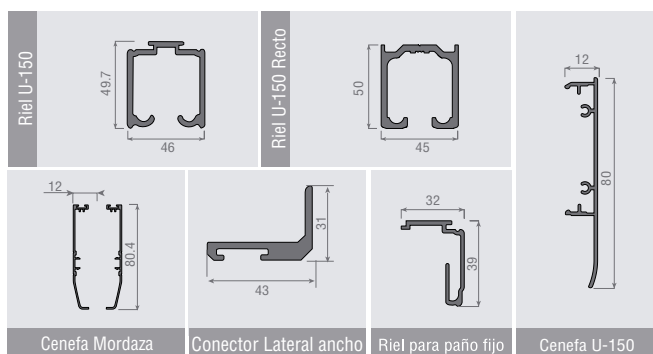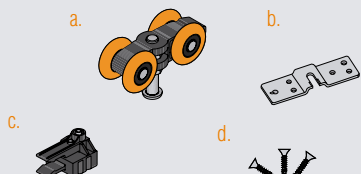

Esquemas de aplicación


Componentes Complemento mordaza presión 8-10mm para 1 hoja

- a. 2 placas de montaje
- b. 2 distanciadores
- c. 1 regulador guía VD

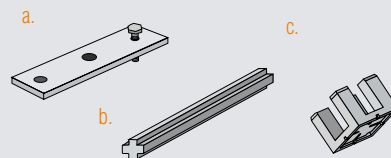

Componentes Kit mordaza presión PH para 1 hoja

- a. 2 mordazas presión
- b. 1 base guía vidrio
- c. 4 tapas ALX
- d. 4 tapas mordazas
- e. 4 felpas
- f. 1 llave Segmenta
- g. 1 llave Allen

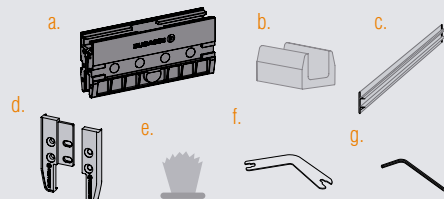


► Para poder aplicar el sistema es necesario aplicar una de las siguientes configuraciones


Componentes Necesarios

Puerta VD 1 Easy Soft

DN-150 easy soft	1
Kit anexo DN150 easy soft	1
Kit Mordaza Presión PH	1
Compl. mordaza presión 8-10mm	1



Para puertas a partir de 650 mm de ancho.

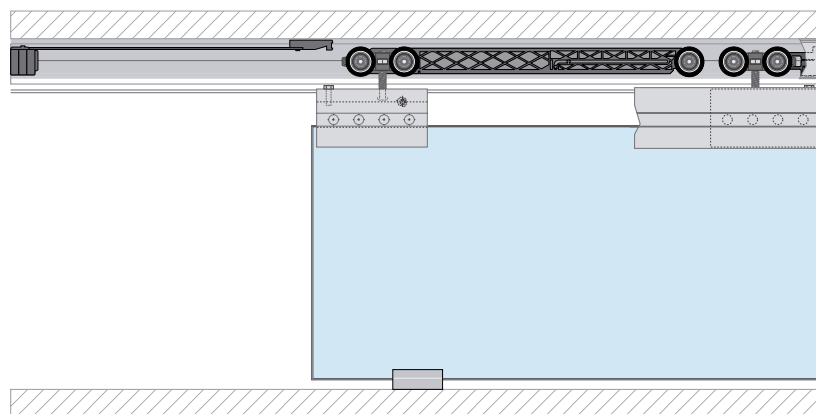

Vista Frontal

DN-150 VD Mordaza Perforada



Código	Producto	Mín. Desp
10300001505	Mordaza Perforada acero cepillado	1 set
10100219521	DN-150 vidrio	1 set
40107270	Riel U-150 aluminio 5,8mts	1 tira
40107064	Riel U-150 recto Tauro aluminio 3mts	1 tira
40107264	Riel U-150 recto Tauro aluminio 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales


10107026510	DN-150 easy soft	1 set
10107026520	Kit anexo Easy soft DN-150	1 set
10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 unid.
40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tira
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tira
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira
10100910015	Tope puerta vidrio	1 unid.

Herramientas necesarias

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Broca con punta de metal duro de 6 mm.
- » Avellanador.
- » Escuadra.
- » Llave Allen 3 mm y 4 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Elemento de medición.

Componentes DN-150 vidrio para 1 hoja

- a. 2 carros DN 150
b. 2 frenos DN 150



01

Sistema corredizo de colgar para puertas de paso vidriadas que se desplazan por dentro o fuera del vano.



- » Mordaza para vidrio perforado que se fija a nivel, minimizando la luz entre el riel y el paño a 4 mm.
- » Tapas de terminación en acero inoxidable cepillado que proporcionan estética y ocultan las mordazas de fijación.
- » Bujes de nylon que evitan el contacto del vidrio con las piezas metálicas y regulan en altura la posición del vidrio respecto a la mordaza.
- » Posibilidad de armar sistemas dobles en un mismo riel (en sentido opuesto).
- » Rieles en aluminio anodizado que permite la fijación de distintos accesorios.
- » Frenos de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales a muro que encastran en el mismo riel.
- » Guía inferior puntual de zamak con terminación anodizada y regulación de roce en nylon que evita el uso de riel inferior.
- » Cenefas opcionales de aluminio anodizado para ocultar el riel y la fijación de los carros. (Ver esquemas).
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos vidriados con posibilidad de clipar la cenefa propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso que complementa al freno evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

Atributos


02

03 A tener en cuenta



- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Puertas de vidrio templado de 8 a 13 mm de espesor
- » Peso máximo por puerta 150 kg.
- » Requiere de mecanizado para fijación perforada.

Componentes Mordaza perforada para 1 hoja


- a. 2 armado Mordaza perforada
b. 4 tapas Mordaza perforada
c. 2 seguros pernos
d. 1 Regulador 8-10 Guía VD
e. 1 regulador 12-13 guía VD
f. 4 pernos parker inox M 5x16
g. 1 llave Segmenta
h. 1 guía VD
i. 2 llaves Allen (3mm y 4 mm)
j. tornillos tarugos y adhesivos

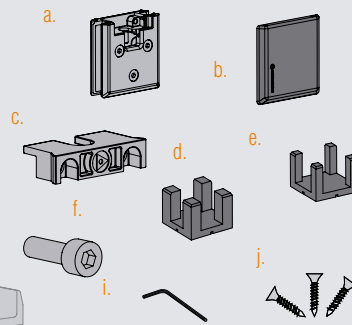


Esquemas de aplicación

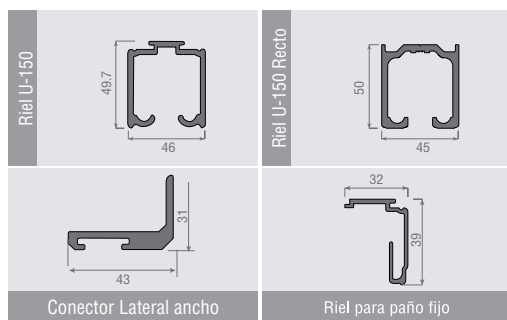


Detalle corte vidrio

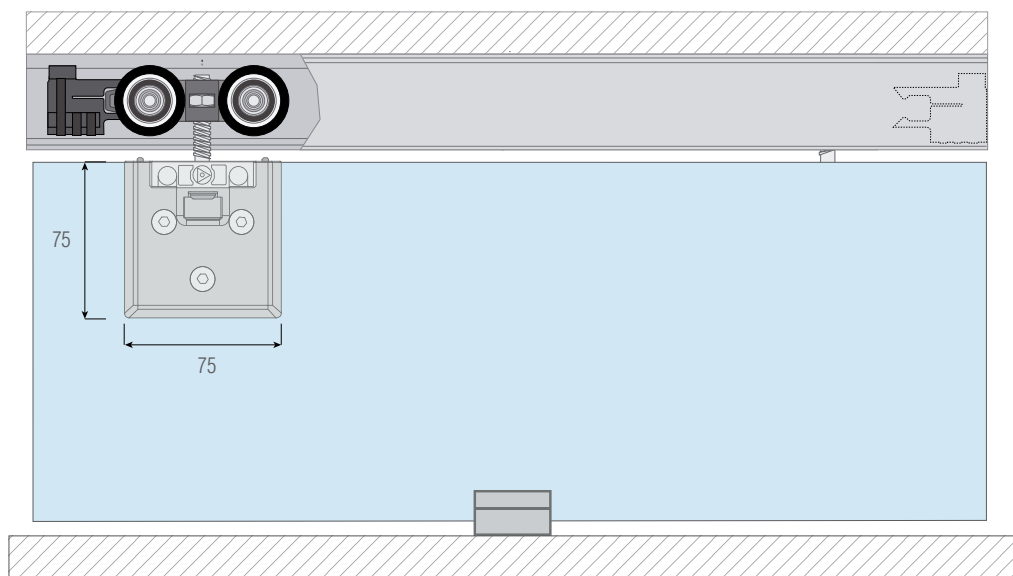


Vista Frontal

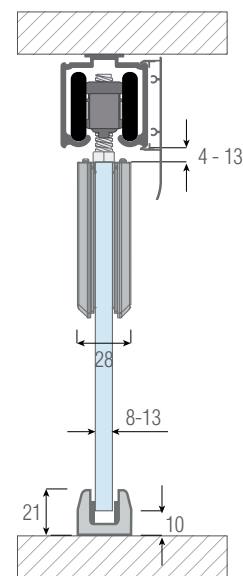


Vista Lateral

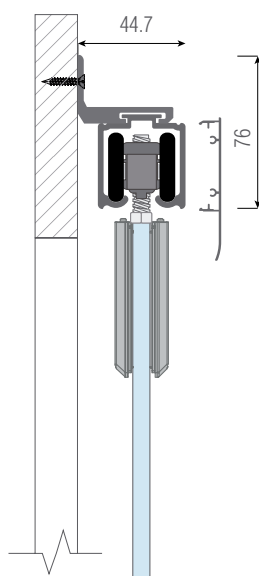

Instalación con Riel U-150 +
Conector lateral ancho a muro

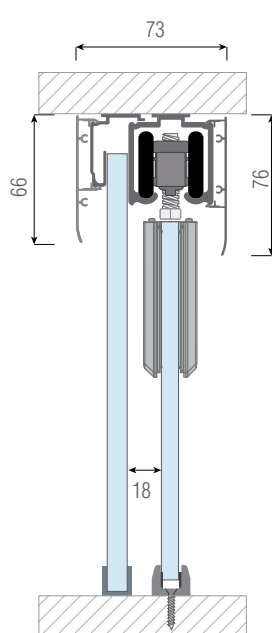

Instalación con Riel U-150 +
Riel paño fijo

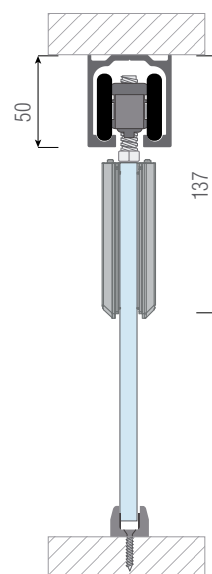

Instalación con Riel U-150 Recto

DN-150 Easy Soft + Mordaza Perforada



Código	Producto	Mín. Desp
10107026510	DN-150 Easy Soft	1 set
10107026520	Kit anexo Easy Soft DN-150	1 set
10300001505	Mordaza Perforada acero cepillado	1 set
40107270	Riel U-150 aluminio 5,8mts	1 tira
40107064	Riel U-150 recto Tauro aluminio 3mts	1 tira
40107264	Riel U-150 recto Tauro aluminio 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales

10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 unid.
40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tira
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tira
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira
10100910015	Tope puerta vidrio	1 unid.

» Dada la complejidad de estos productos, recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

Herramientas necesarias 04

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Broca Hss diámetro 4,5 mm.
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Broca con punta de metal duro de 6 mm.
- » Avellanador.
- » Escuadra.
- » Llave Allen 3 mm y 4 mm.
- » Atornillador manual punta plana.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Elemento de medición.

01

Sistema corredizo de colgar con cierre suave para puertas de paso vidriadas que se desplazan por dentro o fuera del vano.



02 Atributos

- » Garantiza el cierre total de la puerta en forma suave, evitando el rebote y la reapertura.
- » Permite instalar doble EASY SOFT, en la apertura y en el cierre.
- » Sistema de cierre suave incorporado al carro, que queda oculto en el interior del riel.
- » Mordaza para vidrio perforado que se fija a nivel, minimizando la luz entre el riel y el paño a 4 mm.
- » Tapas de terminación en acero inoxidable cepillado que proporcionan estética y ocultan las mordazas de fijación.
- » Bujes de nylon que evitan el contacto del vidrio con las piezas metálicas y regulan en altura la posición del vidrio respecto a la mordaza.
- » Posibilidad de armar sistemas dobles en un mismo riel (en sentido opuesto).
- » Rieles en aluminio anodizado que permiten la fijación de distintos accesorios.
- » Frenos de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales a muro que encastran en el mismo riel.
- » Guía inferior puntual de zamak con terminación anodizada y regulación de roce en nylon que evita el uso de riel inferior.
- » Cenefas de aluminio anodizado para ocultar el riel y la fijación de los carros (opcionales). (Ver esquemas).
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos vidriados con posibilidad de clipar la cenefa propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso que complementa al freno evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.


03 A tener en cuenta

- » Ver cuadro de configuraciones para la aplicación de uno o dos EASY SOFT.
- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Posee regulación que permite absorber diferencias en el vano de hasta 5 mm.
- » Puertas de vidrio templado de 8 a 13 mm de espesor.
- » Peso máximo por puerta 150 kg.
- » Requiere de mecanizado para fijación perforada.

* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (Grado 1) y UNE-EN 1527:1998 para puertas corredizas.


Componentes DN-150 Easy Soft para 1 hoja

- a. 1 cierre suave
- b. 1 activador
- c. 1 placa de fijación
- d. 1 guía GPR
- e. 1 llave segmenta
- f. tornillos

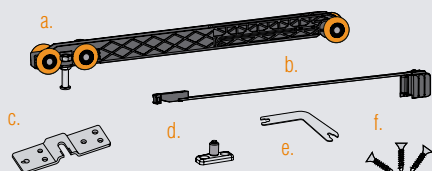

Componentes Kit Anexo Easy Soft DN-150 para 1 hoja



- a. 1 carro DN 150
- b. 1 placa de fijación
- c. 1 freno DN 150
- d. tornillos

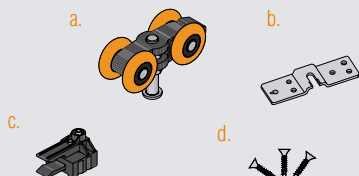

Esquemas de aplicación

Componentes Mordaza perforada para 1 hoja


- a. 2 armado Mordaza perforada
- b. 4 tapas Mordaza perforada
- c. 2 seguros pernos
- d. 1 Regulador 8-10 Guía VD
- e. 1 regulador 12-13 guía VD
- f. 4 pernos parker inox M 5x16
- g. 1 llave Segmenta
- h. 1 guía VD
- i. 2 llaves Allen (3mm y 4 mm)
- j. tornillos tarugos y adhesivos

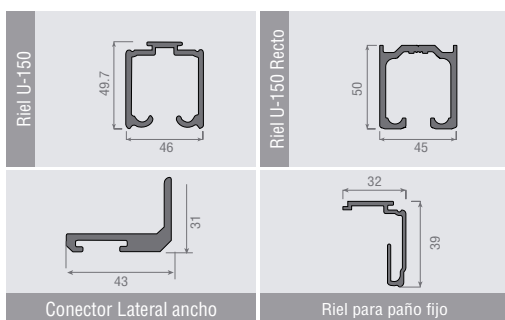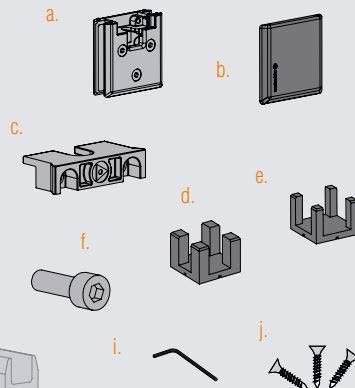


Componentes Necesarios

Puerta VD 1 easy soft

DN-150 easy soft	1
Kit anexo DN150 easy soft	1
Mordaza Perforada	1



Para puertas a partir de 750 mm de ancho.

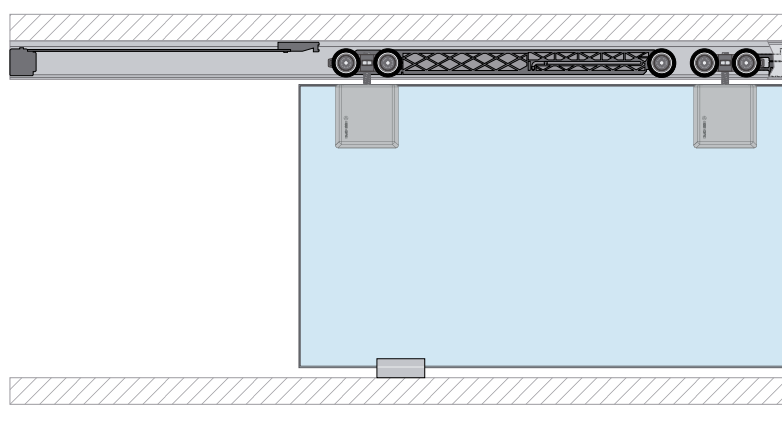

Vista Frontal

Twin Opuesto Vidrio



Código	Producto	Min. Desp
10300001403	Sistema Twin opuesto vidrio	1 set
40107003	Riel U-21 aluminio para cenefa 2mts	8 tiras
40107004	Riel U-21 aluminio para cenefa 3mts	8 tiras
40107201	Riel U-21 aluminio 5,8mts	1 tira
40107062	Cenefa mordaza vidrio 80mm 3mts	1 tira
40107262	Cenefa mordaza vidrio 80mm 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales

40107037	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107038	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
40107039	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107040	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 unid.
40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tira
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tira
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira
10100910018	Tapa plástica lateral riel U-21 c/cenefa (par)	20 pares
10100910015	Tope puerta vidrio	1 unid.

» Dada la complejidad de estos productos, recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

Herramientas necesarias 04

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Broca Hss 6 mm.
- » Avellanador.
- » Broca con punta de metal duro 6 mm.
- » Plomada.
- » Torquímeter (recomendado).
- » Tubo Allen 4 mm.
- » Atornillador manual plano.
- » Atornillador manual Phillips.
- » Llave fija 10 mm (llave Segmenta).
- » Llave fija de 13 mm (llave Segmenta).
- » Llave fija de 6 mm (llave Segmenta).
- » Llave Allen 2,5 mm y 3 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Elemento de medición.
- » Alicata.

01

Sistema corredizo de colgar para puertas de paso vidriadas sincronizadas, que se desplazan por dentro o fuera del vano.



02

Atributos

- » Sistema de dos hojas en un mismo riel con apertura y cierre sincronizado en sentido opuesto
- » Accionando una de las hojas, la otra se desliza en forma simultánea.
- » Fijación al vidrio que permite prescindir de marcos metálicos perimetrales, creando continuidad visual a lo largo del vano.
- » Mediante mordazas a presión. se asegura el agarre al vidrio sin necesidad de mecanizarlo.
- » Opcional con el set, buje de fijación para vidrio perforado (Sólo cristal templado).
- » Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta (poseen canales para la colocación de felpas guardapolvo).
- » Guía inferior puntual de zamak con terminación anodizada con regulación de roce en nylon que evita el uso de riel inferior.
- » Rieles en aluminio anodizado que permiten la fijación de distintos accesorios.
- » Tapas de terminación plásticas para el extremo de las mordazas. Tapas en zamak con terminación anodizada (opcional).
- » Tapas plásticas de terminación para extremos de riel, o riel con cenefa corta (opcionales).
- » Frenos de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Posibilidad de uso de conectores laterales a muro que encastran en el mismo riel.
- » Cenefas de aluminio anodizado para ocultar el riel y la fijación de los carros (opcionales). (Ver esquema).
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos vidriados con posibilidad de clipar la cenefa propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso que complementa al freno evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

03

A tener en cuenta

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Vano nivelado entre piso, techo y laterales con diferencias no mayores a 5 mm.
- » Peso mínimo recomendado por puerta 40 kg.
- » Peso máximo por puerta 80 kg.
- » Puertas de vidrio templado o laminado de 8 a 10 mm de espesor.
- » Para puertas de 750 a 1550mm.
- » Fijación con buje (requiere mecanizar el cristal).

* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (GRADO 1) y UNE-EN 1527:1998.





AMERICAN

GRUPO
TORMENE & AMENK


Esquemas de aplicación

Componentes Sistema Twin Opuesto vidrio para 2 hojas


- a. 4 carros DN-80
- b. 2 frenos DN-80
- c. 2 frenos polea
- d. 4 mordazas Twin
- e. 13 m de correa y candado
- f. 2 guías vidrio y 2 reguladores guía VD
- g. 2 placas carro
- h. 1 placa base candado izquierda
- i. 1 placa base candado derecha
- j. 4 pernos carros
- k. 8 tapas mordaza
- l. 4 distanciadores
- m. 1 llave segmenta
- n. llave Allen
- o. 4 Kits limpieza
- p. tornillos

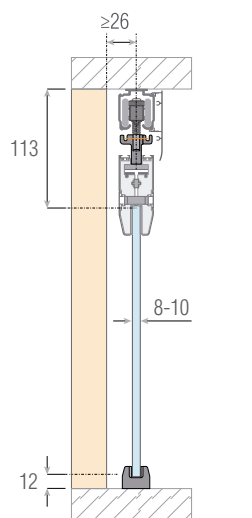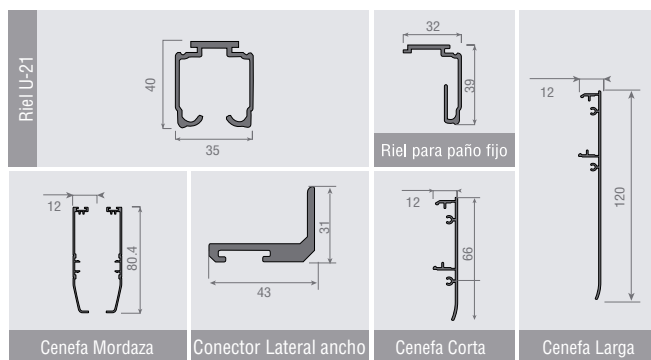


Fijación por dentro del vano

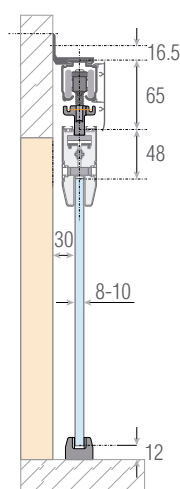

Fijación a muro

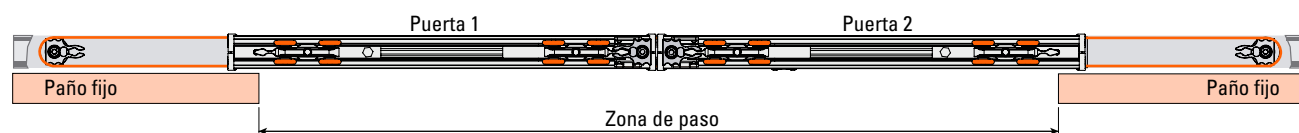


Superior

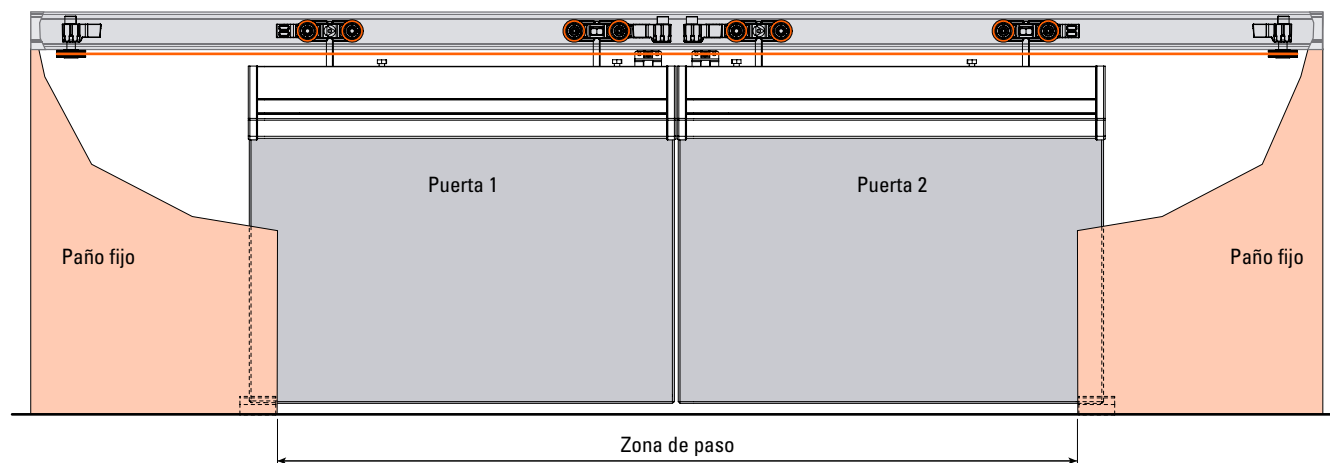

Frontal



Twin Telescópico Vidrio

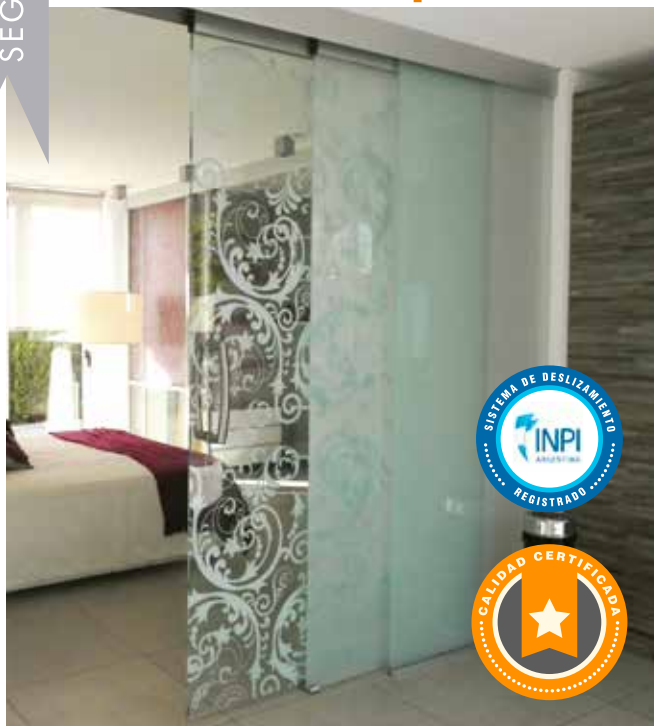

Código	Producto	Mín. Desp
10300001401	Sistema Twin Telescópico vidrio	1 set
40107003	Riel U-21 aluminio para cenefa 2mts	8 tiras
40107004	Riel U-21 aluminio para cenefa 3mts	8 tiras
40107201	Riel U-21 aluminio 5,8mts	1 tira
40107062	Cenefa mordaza vidrio 80mm 3mts	1 tira
40107262	Cenefa mordaza vidrio 80mm 5,8mts	1 tira

Accesorios Opcionales

40107037	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107038	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
40107039	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107040	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tira
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tira
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira
10300001462	Tapa Mordaza Zamac	1 Kit
10100910015	Tope puerta vidrio	1 unid.

» Dada la complejidad de estos productos, recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

Herramientas necesarias 04

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Broca Hss 6 mm.
- » Avellanador.
- » Broca con punta de metal duro 6 mm.
- » Plomada.
- » Torquímetro (recomendado).
- » Tubo Allen 4 mm.
- » Atornillador manual plano.
- » Atornillador manual Phillips.
- » Llave fija 10 mm (llave Segmenta).
- » Llave fija de 13 mm (llave Segmenta).
- » Llave fija de 6 mm (llave Segmenta).
- » Llave allen 2,5 mm y 3 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Elemento de medición.
- » Alicates.

01 Sistema corredizo de colgar para puertas de paso vidriadas sincronizadas que se desplazan por dentro del vano.



02 Atributos

- » Sistema de dos hojas en rieles paralelos con apertura y cierre sincronizado en forma telescópica hacia un mismo lado.
- » Accionando la primera hoja, la otra se desliza en forma simultánea. Permite disponer de 2/3 partes de espacio libre del vano.
- » Instalación del sistema para apertura derecha o izquierda.
- » Fijación al vidrio que permite prescindir de marcos metálicos perimetrales, creando continuidad visual a lo largo del vano.
- » Mediante mordazas a presión se asegura la fijación al vidrio sin necesidad de mecanizarlo.
- » Opcional con el set, buje de fijación para vidrio perforado (Sólo cristal templado).
- » Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta (poseen canales para la colocación de felpas guardapolvo).
- » Guía inferior puntual de zamak con terminación anodizada y regulación de roce en nylon que evita el uso de riel inferior.
- » Rieles en aluminio anodizado que permiten la fijación de distintos accesorios.
- » Tapas de terminación plásticas para el extremo de las mordazas. Tapas en zamak con terminación anodizada (opcionales).
- » Tapas plásticas de terminación para extremos de riel, o riel con cenefa corta (opcionales).
- » Frenos de retención, que quedan ocultos en el interior del riel.
- » Cenefas opcionales de aluminio anodizado para ocultar el riel y la fijación de los carros. (Ver esquema)
- » Accesorio "RIEL PARA PAÑO FIJO" para montaje de paños fijos vidriados con posibilidad de clipar la cenefa propia del sistema.
- » Tope de puerta al piso que complementa al freno evitando el salto de puerta al final del recorrido (accesorio opcional).
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

03 A tener en cuenta

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Vano nivelado entre piso, techo y laterales con diferencias no mayores a 5 mm.
- » Peso mínimo recomendado por puerta 40 kg.
- » Peso máximo por puerta 80 kg.
- » Puertas de vidrio templado o laminado de 8 a 10 mm de espesor.
- » Para puertas de 750 a 1550mm.
- » Fijación con buje requiere mecanizar el cristal.






* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (GRADO 1) y UNE-EN 1527:1998.



Esquemas de aplicación

Componentes Sistema Twin Telescópico vidrio para 2 hojas

- a. 4 carros DN-80
- b. 2 frenos DN-80
- c. 2 frenos polea
- d. 4 mordazas Twin
- e. 2 placas polea
- f. 1 placa base candado
- g. 1 guía telescópica
- h. 1 guía vidrio y regulador guía VD
- i. 1 placa carro
- j. 4 pernos carros
- k. 15 m de correa y candado
- l. 8 tapas mordaza
- m. 4 distanciadores
- n. 2 bujes VD 8-10
- o. 1 llave segmenta
- p. llave Allen
- q. 4 Kits limpieza
- r. tornillos

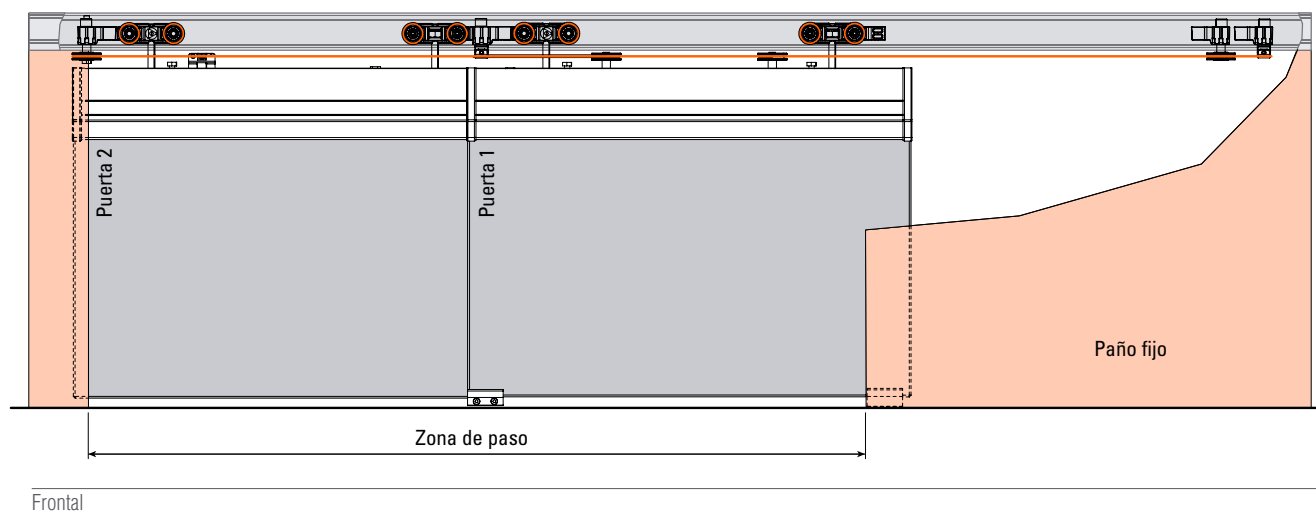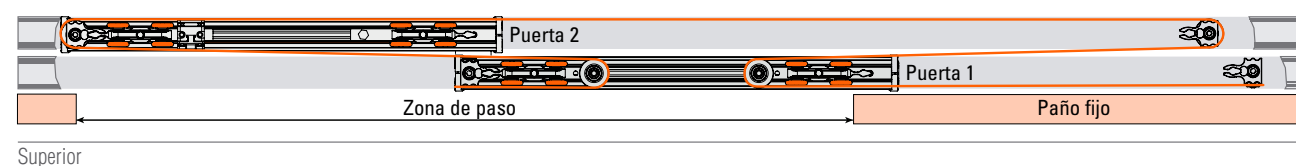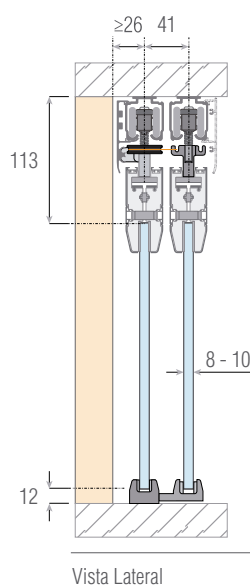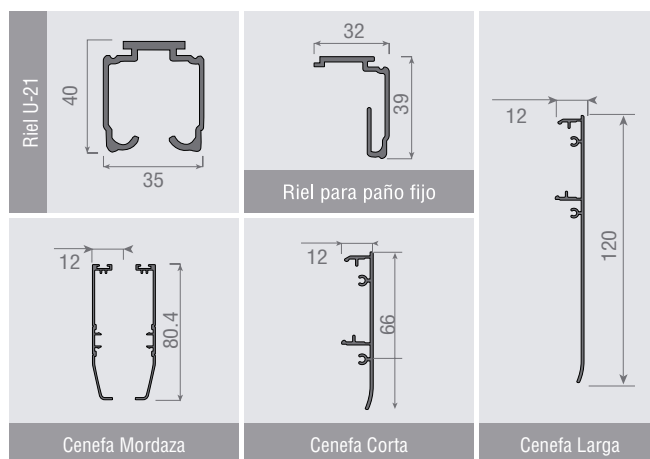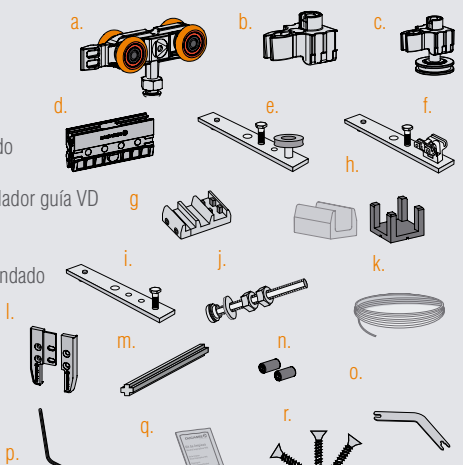



Sigma Vidrio



Código	Producto	Mín. Desp
10300001120	Kit Sigma Apilable vidrio	1 kit
10300001126	Kit Cenefa vidrio corredizo Sigma	1 kit
10300001124	Kit Pasador puerta vidrio corredizo Sigma	1 kit
10300001122	Kit Cerradura puerta vidrio corredizo Sigma	1 kit
10300001454	Kit Puerta Abatible VD Tauro-Sigma	1 kit
10300001456	Kit Cenefa Puerta Abatible Tauro-Sigma	1 kit
40107050	Riel completo Sistema Sigma 3mts	1 tira
40107217	Riel completo Sistema Sigma 5,8mts	1 tira
40107051	Medio Riel Sistema Sigma 3mts	1 tira
40107218	Medio Riel Sistema Sigma 5,8mts	1 tira
10300001010	Conector Riel Completo Sist.Sigma	1 set
10300001000	Conector medio Riel Sist. Sigma	1 set
10300001300	Kit Rieles curvos Sist. Sigma	1 set
10300001290	Kit Rieles curvos Sist. Sigma paralelo	1 set
4010075050	Cierrapuerta piso rodamiento 250kg	1 set
40120055	Cierrapuerta piso hidráulico 150kg	1 set
10300001110	Kit Riel Puerta Abatible Sigma 45°	1 Kit

Accesorios Opcionales

10300001490	Tapas Mordazas PA	6 set
10100900533	Tapas Rieles Sigma	1 Set
10300001285	Conector Medio Riel Sigma Paralelo	1 Set
10100900530	Topes Rieles Sigma	1 Set
4010075055	Casquete embut. de bronce-niquel. con tapa retráctil	1 Und.

Dada la complejidad de estos productos, recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

Herramientas necesarias

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Broca punta de metal duro en diámetro 8 mm.
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Broca diamantada en diámetro 19 (en caso de instalar pivote rodamiento al piso).
- » Trincheta.
- » Amoladora con disco diamantado (en caso de instalar pivote hidráulico).
- » Avellanador.
- » Torquimetro (recomendado).
- » Tubo allen 4 mm.
- » Llave Segmenta.
- » Llave allen 1.5, 2.5, 3 y 4 mm.
- » Elemento de medición.
- » Escuadra.
- » Martillo plástico o de goma.

01

Sistema corredizo apilable de colgar para paneles divisorios de ambientes que se desplazan por dentro del vano.

02

Atributos


- » Permite una apertura total del vano, integrando espacios.
- » Sistema modular que permite adaptarse según la configuración necesaria de cada proyecto.
- » Fijación al vidrio que permite prescindir de marcos metálicos perimetrales, creando continuidad visual a lo largo del vano
- » Mediante mordazas a presión se asegura la fijación al vidrio sin necesidad de mecanizarlo.
- » Opcional con el set, buje de fijación para vidrio perforado (Sólo cristal templado).
- » Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta, con canales para la colocación de felpas guardapolvo.
- » Tapas de terminación plásticas para el extremo de las mordazas. Tapas en zamak con terminación anodizada (opcionales).
- » Opción de apilado de las hojas en forma perpendicular o paralela al vano.
- » Posibilidad de armar sistemas de doble apilado en un mismo riel hasta 18 mts (en sentido opuesto)
- » Kit de puerta abatible que complementa la solución y permite el paso sin necesidad de desplegar todos los paneles
- » Opciones de pivotación con cierre hidráulico o pivót libre (se proveen aparte del kit).
- » Rieles y curvas en aluminio anodizado, terminación diseñada para dejar a la vista o en forma embutida.
- » Mediante pasadores y/o cerraduras al piso, se aseguran y alinean los paneles, por lo que no requiere la utilización de rieles inferiores.
- » Testeado y garantizado en 100.000 ciclos de uso.*
- » Rodamientos de acero recubiertos en nylon, y rodamientos horizontales adicionales para brindar mayor estabilidad al sistema.



03

A tener en cuenta


- » Evitar la fijación directa del riel en ciellorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Vano nivelado entre piso, techo y laterales con diferencias no mayores a 5 mm.
- » Puertas de vidrio templado de 8 a 13 mm de espesor.
- » Peso máximo por puerta 120 kg.
- » Peso máximo en zona de apilado 720 kg.
- » Ancho de puerta entre 700 mm a 1500 mm.
- » Opcional de mecanizado para uso de fijación perforada.

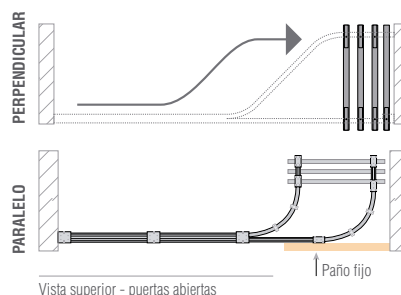


* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (Grado 1) y UNE-EN 1527:1998.





SIGMA VIDRIO PERPENDICULAR

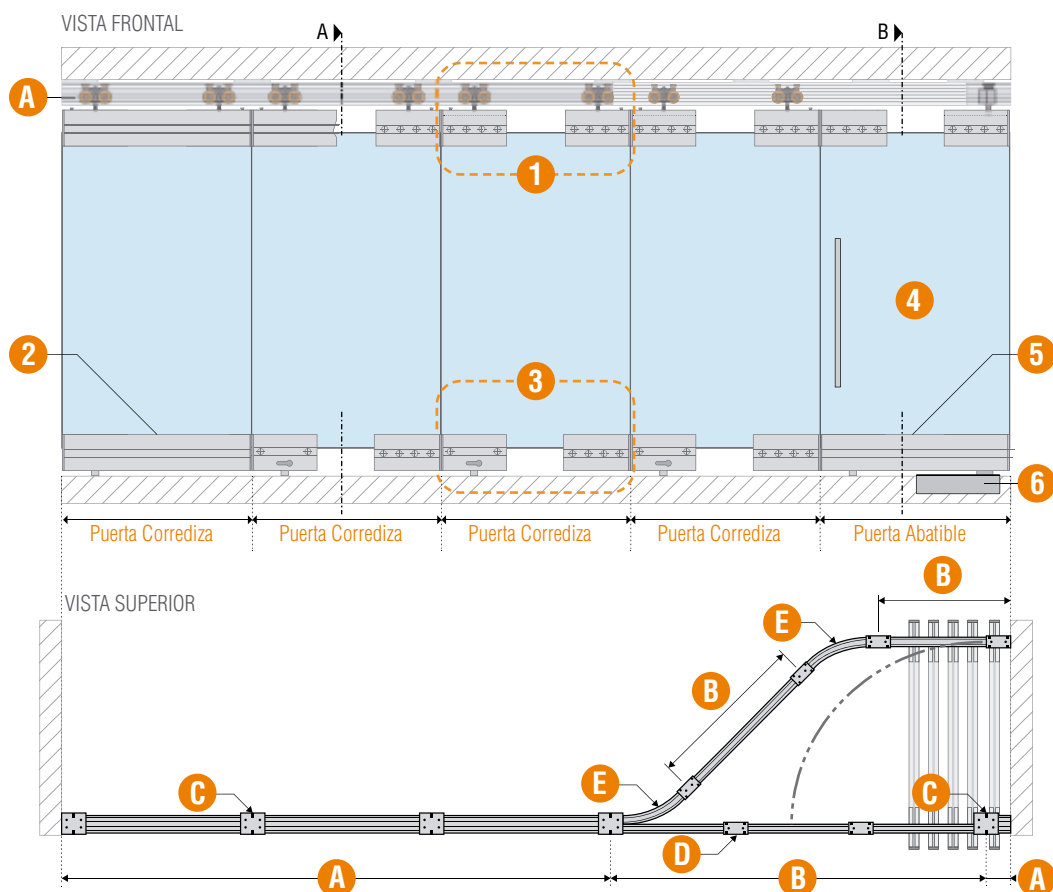

SIGMA VIDRIO PARALELO

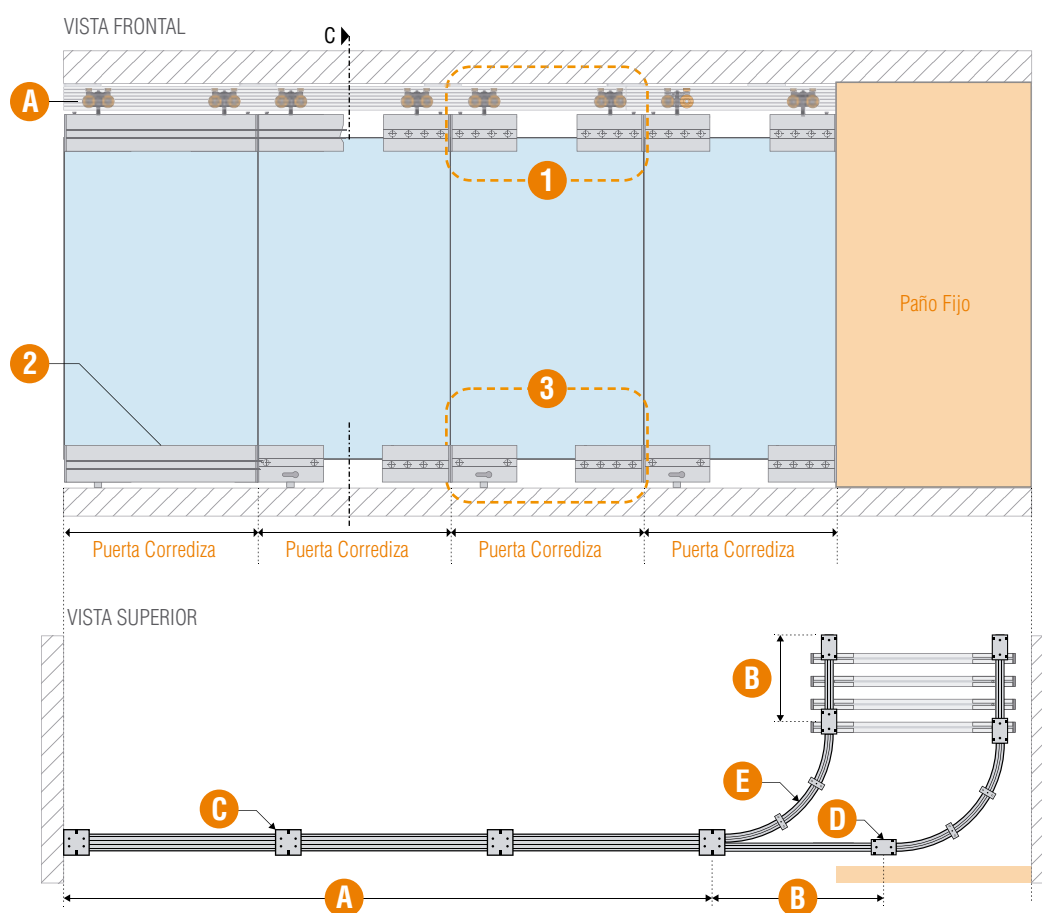





Componentes - Conector riel completo




Componentes - Conector medio riel




Componentes - Kit rieles curvos sistema Sigma

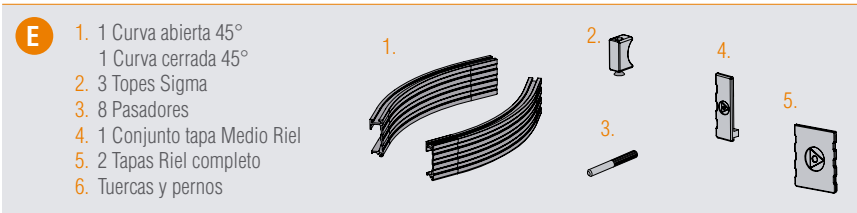



Componentes - Kit rieles curvos sistema Sigma paralelo

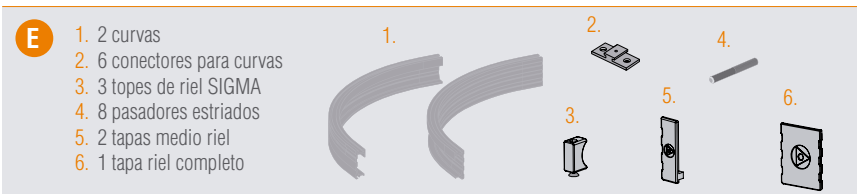



Componentes - Kit riel puerta abatible sigma 45

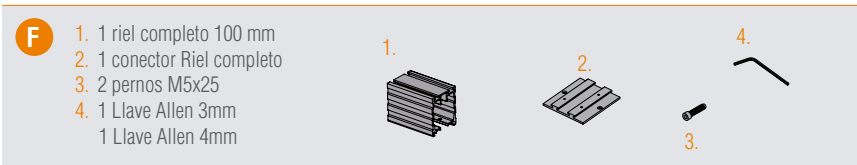

Componentes - Kit de carros Sigma vidrio

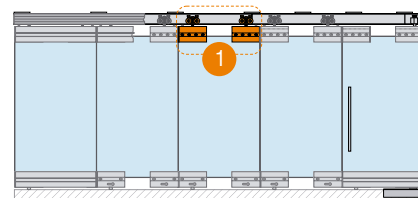
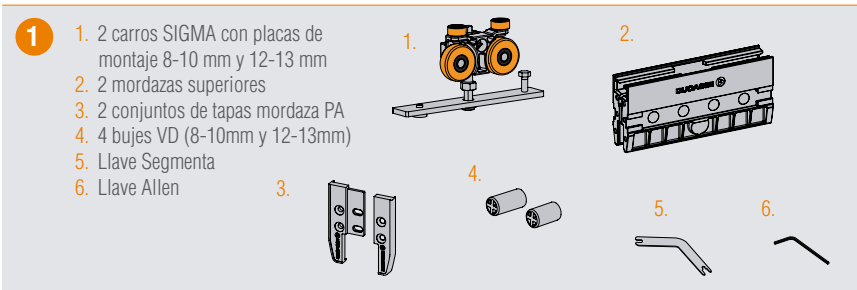


Componentes - Kit cenefa vidrio corredizo Sigma

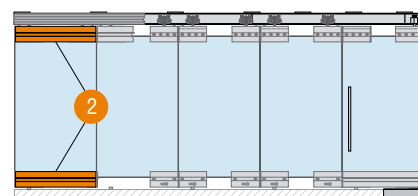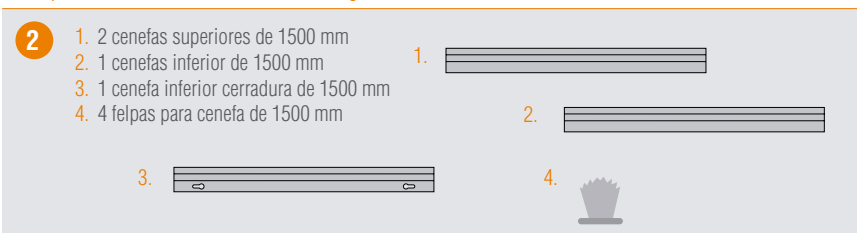


Esquemas de aplicación



Componentes - Kit pasador puerta vidrio corredizo Sigma

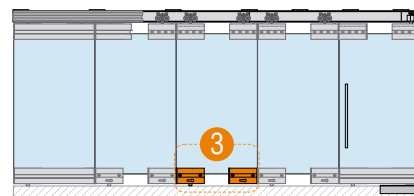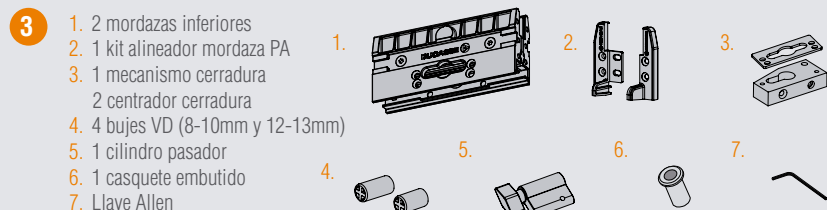



Componentes - Kit cerradura puerta vidrio corredizo Sigma

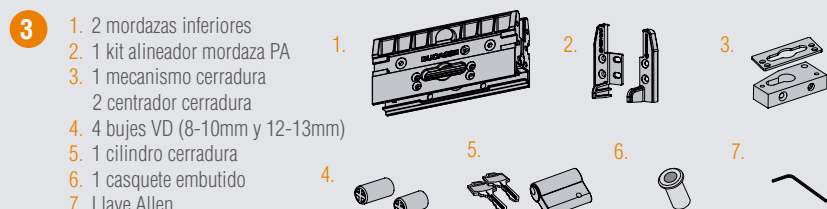



Componentes - Kit puerta abatible VD Tauro-Sigma

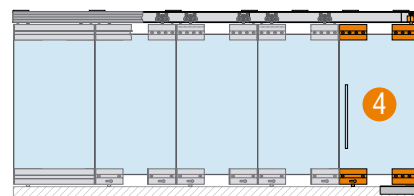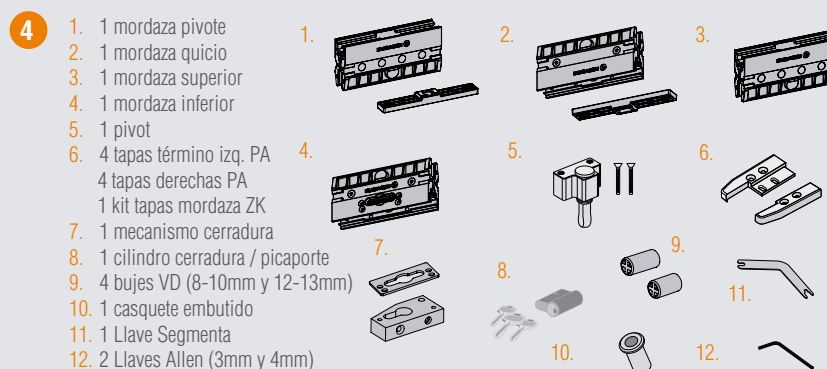


Componentes - Kit cenefa puerta abatible Tauro-Sigma

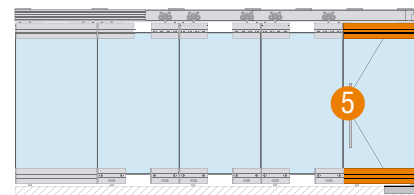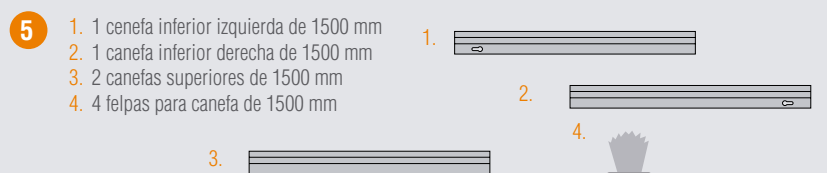

Componentes - Cierrapuerta piso hidraulico 150kg

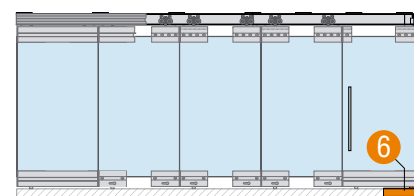


Componentes - Cierrapuerta piso rodamiento 250kg



Componentes - Accesorios Opcionales


• Tapas Rieles Sigma

- 2 Tapas riel completo
- 1 Tapa Medio riel izquierda
- 1 Tapa Medio riel derecha




• Conector Medio Riel Sigma Paralelo

- 6 Conectores con prisioneros



• Topes Rieles Sigma

- 3 Topes carro Sigma
- 8 pasadores estriados




• Casquete embutido de bronce-níquel con tapa retráctil

- 1 Casquete



• Tapas Mordazas PA

- Tapas Mordazas PA





Tauro PLVD 80



Código	Producto	Mín. Desp.
10300001450	Sistema Tauro PLVD 80 (2 puertas plegables)	1 set
10300001452	Sistema Tauro PLVD 80 (+ 2 puertas plegables)	1 set
10300001457	Kit cenefa 2 puertas plegables Tauro	1 set
40107064	Riel U-150 recto Tauro aluminio 3mts	1 tira
40107264	Riel U-150 recto Tauro aluminio 5,8mts	1 tira
40107074	Riel guía inferior Tauro aluminio 3mts	1 tira
40107273	Riel guía inferior Tauro aluminio 5,8mts	1 tira
10300001454	Kit Puerta Abatible VD Tauro-Sigma	1 set
10300001456	Kit Cenefa Puerta abatible Tauro-Sigma	1 set
4010075050	Cierrapuerta piso rodamiento 250kg	1 Unid.
40120055	Cierrapuerta piso hidráulico 150kg	1 Unid.

Dada la complejidad de estos productos, recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

Herramientas necesarias

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Avellanador.
- » Fresa diamantada diámetro 35 mm
- » Amoladora con disco de corte diamantado
- » Llave allen 3 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Torquímeter (recomendado).
- » Tubo Allen 4 mm.
- » Escuadra.
- » Martillo de goma o plástico.
- » Elemento de medición.

01

Sistema plegable de colgar para puertas divisorias de espacios que se desplazan por dentro del vano.

02

Atributos


- » Permite una apertura total del vano, integrando espacios.
- » Sistema modular que permite adaptarse según la configuración necesaria de cada proyecto.
- » Permite armar configuraciones combinando hojas plegadizas con abatibles.
- » El apilado de las hojas se realiza en los extremos del vano y puede ser tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.
- » Posibilidad de armar sistemas de doble apilado en un mismo riel hasta 9 mts (en sentido opuesto).
- » En sistema de solo dos hojas por lado se puede prescindir de guiado inferior.
- » Sistema de tope y reten retráctil que permite alinear el sistema al momento del cierre.
- » Fijación al vidrio que permite prescindir de marcos metálicos perimetrales, creando continuidad visual a lo largo del vano
- » Mediante mordazas a presión se asegura la fijación al vidrio sin necesidad de mecanizarlo.
- » Buje de fijación para vidrio perforado (opcional con el set).
- » Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta, con canales para la colocación de felpas guardapolvo.
- » Bisagras de zamak con terminación anodizadas que se fijan a las mordazas del sistema y permiten vincular las hojas entre sí.
- » Kit de puerta abatible que complementa la solución y permite el paso sin necesidad de apilar todos los paneles.
- » Opciones de pivotación para el kit de puerta abatible con cierre hidráulico o pivót libre (se proveen aparte del kit).
- » Rieles en aluminio anodizado, terminación diseñada para dejar a la vista o en forma embutida.
- » Testeado y garantizado en 15.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.



03

A tener en cuenta



- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Vano nivelado entre piso, techo y laterales con diferencias no mayores a 5 mm.
- » Puertas de vidrio templado de 8 a 13 mm de espesor.
- » Peso máximo por puerta 80 kg.
- » Peso máximo en zona de apilado 300 kg.
- » Ancho de puerta hasta 750 mm.
- » Opcional de mecanizado para uso de fijación perforada.
- » Para configuraciones de hasta 2 hojas por lado, no se utiliza guía al piso.
- » En el caso de usar puertas abatibles, la misma se instalan en el lado opuesto del plegado de las hojas. (Ver configuraciones).

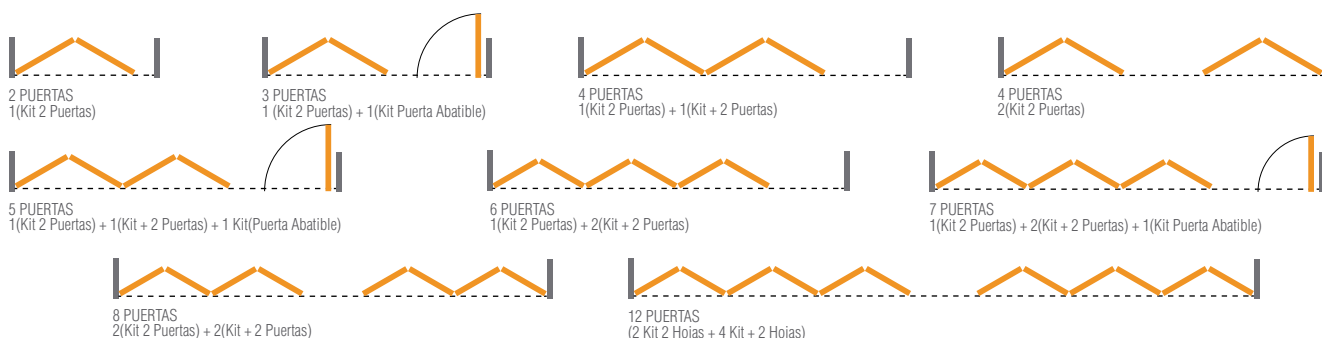


* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (Grado 1) y UNE-EN 1527:1998 para puertas plegables.



Esquemas de aplicación

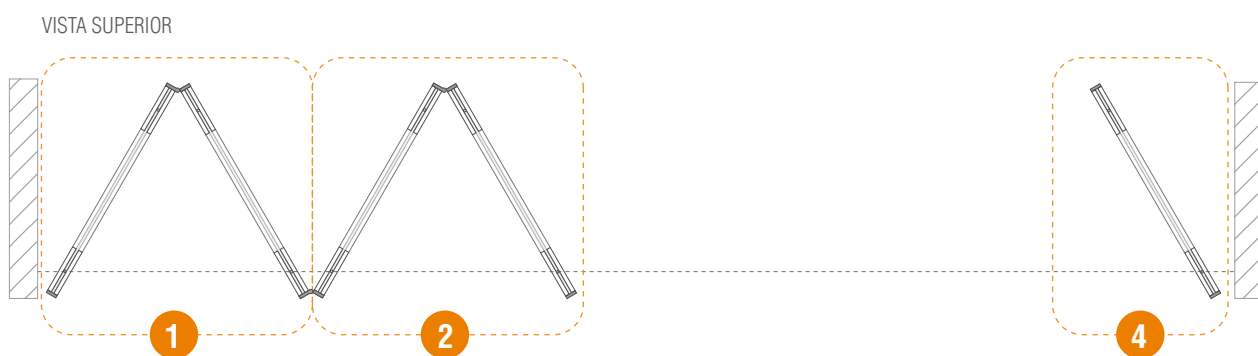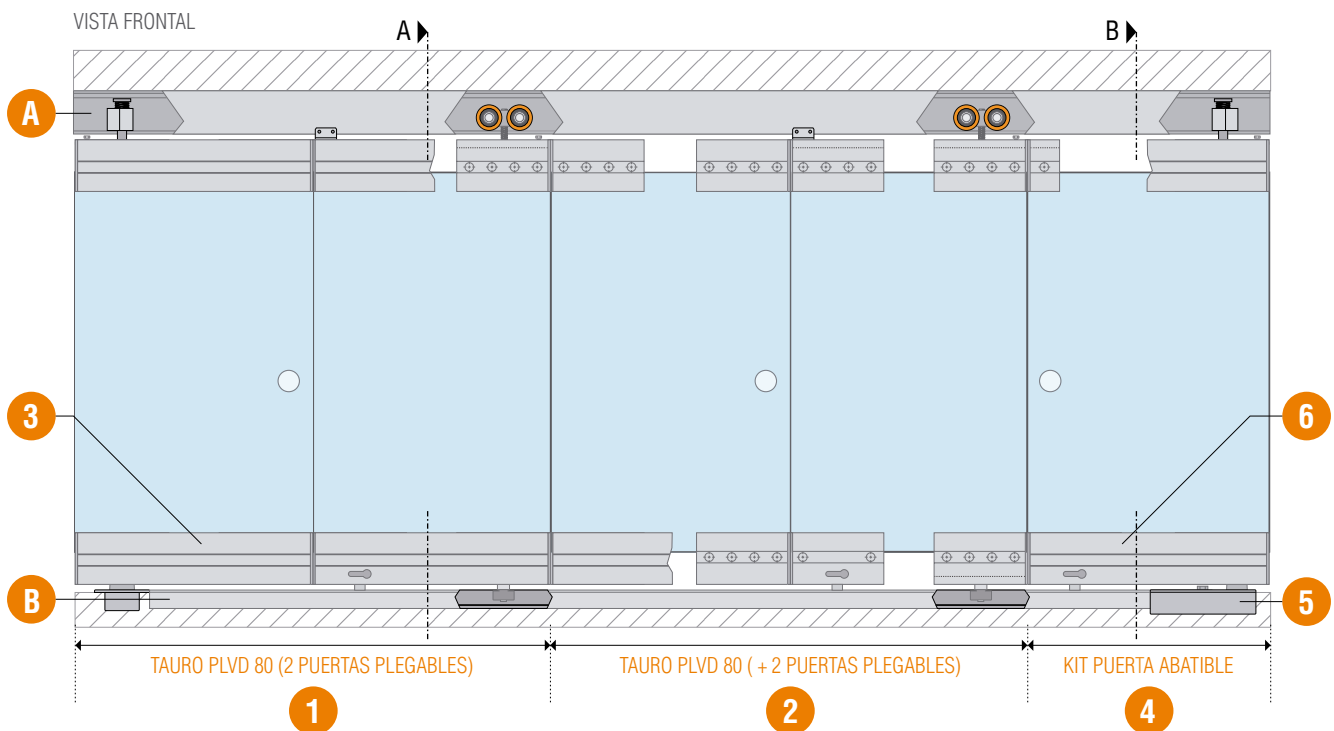


Corte A
PUERTA PLEGABLE

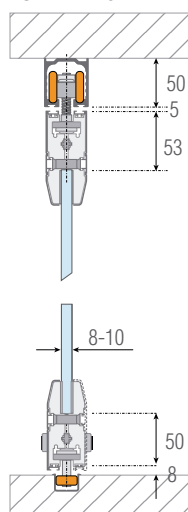


Guía Embutido al Piso
(22 x 14 mm)



Corte B
PUERTA ABATIBLE

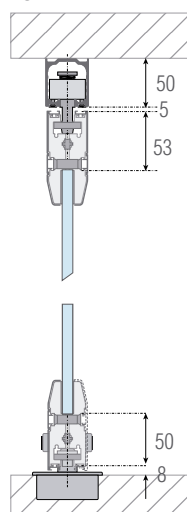



Cierre Hidráulico
(312 x 114 x 42 mm)

Vista frontal - puertas plegadas

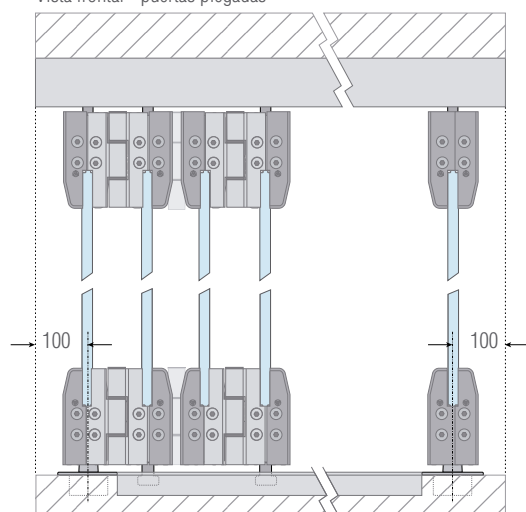






Componentes - Sistema Tauro PLVD 80 (2 puertas plegables)

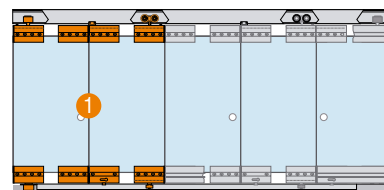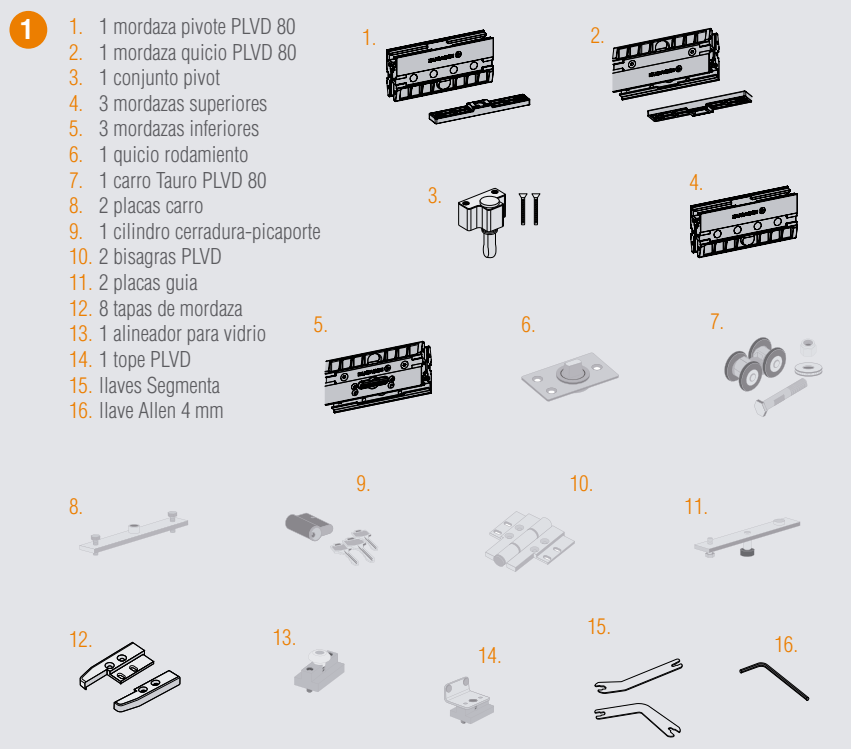

Componentes - Sistema Tauro PLVD 80 (+ 2 puertas plegables)

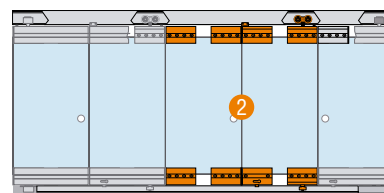


Componentes - Kit cenefa 2 puertas plegables Tauro

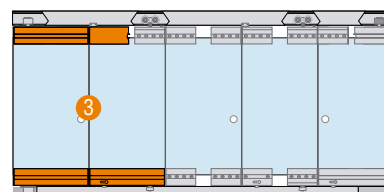
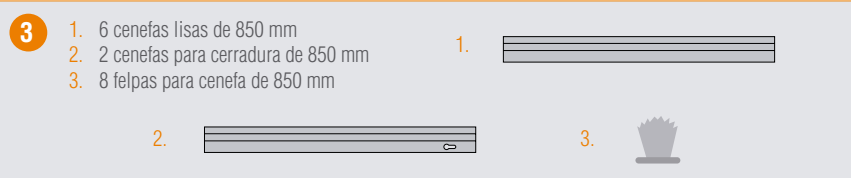


Esquemas de aplicación


Componentes - Kit puerta abatible VD Tauro-Sigma

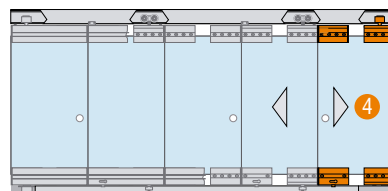



Componentes - Cierrapuerta piso hidraulico 150kg

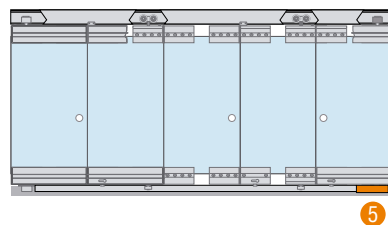

Componentes - Cierrapuerta piso rodamiento 250kg



Componentes - Kit Cenefa Puerta abatible Tauro-Sigma

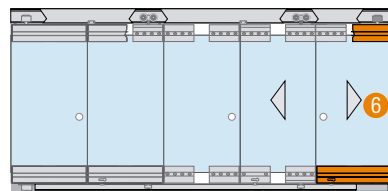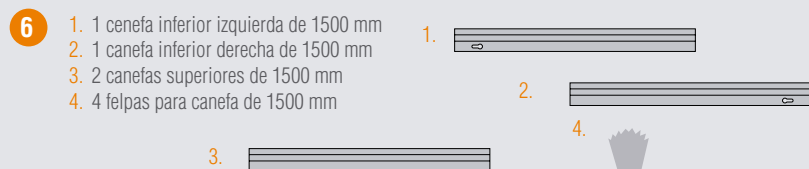



Tauro Centro PLVD 80



Código	Producto	Mín. Desp
10300001450	Sistema Tauro PLVD 80 (2 puertas plegables)	1 set
10300001440	Sistema Tauro Centro PLVD 80 (Kit complemento)	1 kit
10300001448	Sistema Tauro Centro PLVD 80 (Kit + 1 puerta)	1 kit
10100900581	Tambor cerradura simple 30 ac. cepill	1 unid.
10100900582	Tambor picaporte 30 cepillado	1 unid.
10300001441	Kit cerradura Tauro Centro PLVD 80	1 unid.
40107064	Riel U-150 recto Tauro aluminio 3mts	1 tira
40107264	Riel U-150 recto Tauro aluminio 5,8mts	1 tira
10300001454	Kit puerta abatible VD Tauro-Sigma	1 kit
10300001456	Kit cenefa puerta abatible Tauro-Sigma	1 kit
40107062	Cenefa Mordaza Vidrio 80mm 3mts.	1 tira
40107262	Cenefa Mordaza Vidrio 80mm 5.8mts.	1 tira
4010075050	Cierrapuerta piso rodamiento 250kg	1 unid.
40120055	Cierrapuerta piso hidráulico 150kg	1 unid.

Dada la complejidad de estos productos, recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

Herramientas necesarias

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Avellanador.
- » Fresa diamantada diámetro 35 mm
- » Amoladora con disco de corte diamantado
- » Llave allen 3 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Torquimetro (recomendado).
- » Tubo Allen 4 mm.
- » Escuadra.
- » Martillo de goma o plástico.
- » Elemento de medición.

01

Sistema plegable de colgar para puertas divisorias de espacios que se desplazan por dentro del vano.



- » Permite una apertura total del vano, integrando espacios.
- » Sistema modular que permite adaptarse según la configuración necesaria de cada proyecto.
- » Permite armar configuraciones de 2, 3, 4, 5 y 6 puertas por lado.
- » Permite armar configuraciones combinando hojas plegadizas con abatibles.
- » El apilado de las hojas se realiza en los extremos del vano y puede ser tanto hacia la derecha como hacia la izquierda en diferentes combinaciones.
- » Posibilidad de armar sistemas de doble apilado en un mismo riel hasta 13 mts (en sentido opuesto).
- » No requiere riel inferior gracias a su sistema de pivotación central.
- » Sistema de tope y reten retráctil que permite alinear el sistema al momento del cierre.
- » Fijación al vidrio que permite prescindir de marcos metálicos perimetrales, creando continuidad visual a lo largo del vano
- » Mediante mordazas a presión se asegura la fijación al vidrio sin necesidad de mecanizarlo.
- » Buje de fijación para vidrio perforado (opcional con el set).
- » Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta, con canales para la colocación de felpas guardapolvo.
- » Bisagras de zamak con terminación anodizadas que se fijan a las mordazas del sistema y permiten vincular las hojas entre sí.
- » Kit de puerta abatible que complementa la solución y permite el paso sin necesidad de apilar todos los paneles.
- » Opciones de pivotación para el kit de puerta abatible con cierre hidráulico o pivót libre (se proveen aparte del kit).
- » Rieles en aluminio anodizado, terminación diseñada para dejar a la vista o en forma embutida.
- » Testeado y garantizado en 15.000 ciclos de uso.*
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

Atributos

02

03

A tener en cuenta

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Vano nivelado entre piso, techo y laterales con diferencias no mayores a 5 mm.
- » Puertas de vidrio templado de 8 a 13 mm de espesor.
- » Peso máximo por puerta 50-80 kg.
- » Peso máximo en zona de apilado 550 kg.
- » Ancho de puerta de 850mm hasta 1200 mm.
- » Opcional de mecanizado para uso de fijación perforada.
- » En el caso de usar puertas abatibles, la misma se instalan en el lado opuesto del plegado de las hojas. (Ver configuraciones).
- » Altura máxima de puerta 3000 mm.

04

* El sistema cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 (Grado 1) y UNE-EN 1527:1998 para puertas plegables.


Algunas combinaciones posibles:

2 PUERTAS



OPCIÓN A
1(kit TAURO 2 puertas)
+ 1(kit complemento)

3 PUERTAS



OPCIÓN A
1(kit TAURO 2 puertas) + 1(kit complemento)
+ 1(kit Puerta Abatible)



OPCIÓN B
1(kit TAURO 2 puertas) + 1(kit complemento)
+ 1(kit +1 Puerta)

4 PUERTAS



OPCIÓN A
2(kit TAURO 2 puertas)
+ 2(kit complemento)



OPCIÓN B
1(kit TAURO 2 puertas) + 1(kit
complemento) + 2(kit +1 Puerta)

5 PUERTAS



OPCIÓN A
1(kit TAURO 2 puertas) + 1(kit complemento)
+ 3(kit +1 Puerta)

6 PUERTAS



OPCIÓN A
1(kit TAURO 2 puertas) + 1(kit comple-
mento) + 4(kit +1 Puerta)



OPCIÓN B
2(kit TAURO 2 puertas) + 2(kit
complemento) + 2(kit +1 Puerta)



OPCIÓN C
1(kit TAURO 2 puertas) + 1(kit complemento) +
3(kit +1 Puerta) + 1(kit Puerta Abatible)

7 PUERTAS



OPCIÓN A
2(kit TAURO 2 puertas) + 2(kit complemento) + 3(kit +1 Puerta)


12 PUERTAS




OPCIÓN A
2(kit TAURO 2 puertas) + 2(kit complemento) + 8(kit +1 Puerta)

Esquemas de aplicación

VISTA FRONTAL:

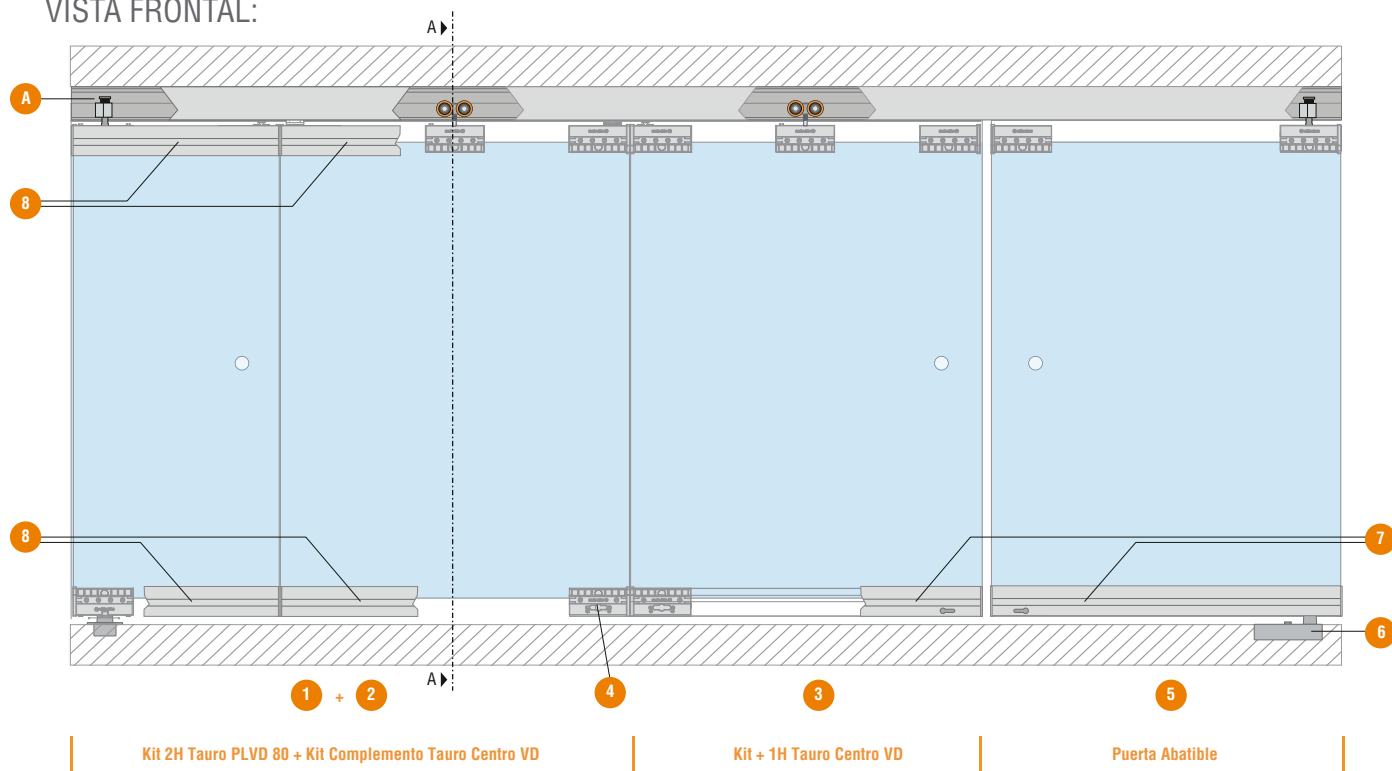




VISTA SUPERIOR:

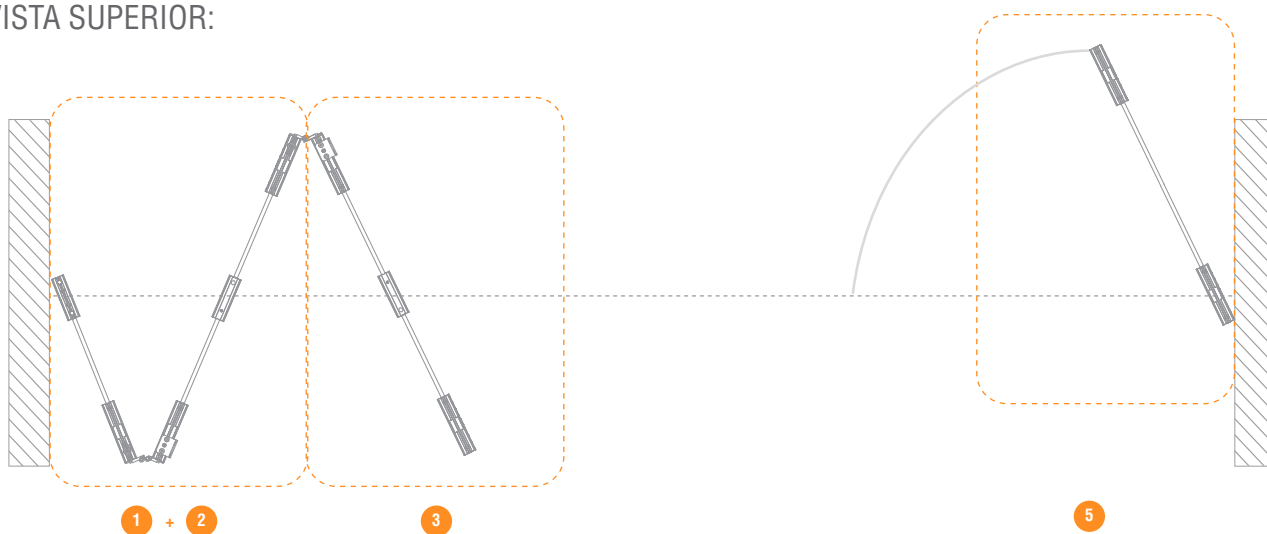

Vista Frontal - Puertas Plegadas


Vista Lateral - Corte AA

Vista Superior - Puertas Plegadas

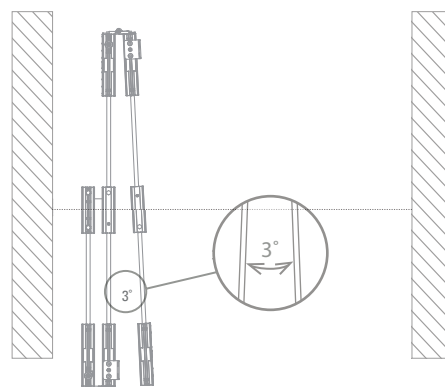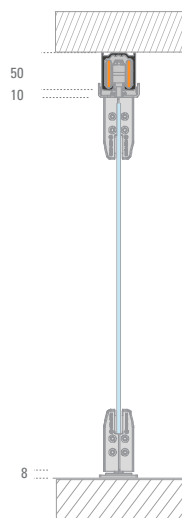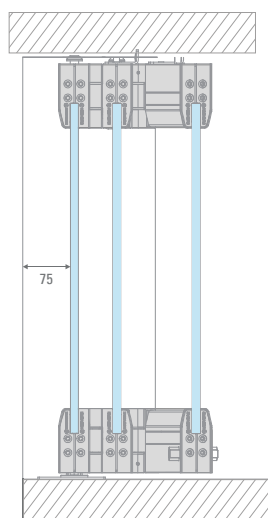

A


Riel U-150 Recto



Sistema Tauro PLVD 80 (2 puertas plegables)

1




1. 1 mordaza pivote PLVD 80
2. 1 mordaza quicio PLVD 80
3. 1 conjunto pivot
4. 3 mordazas superiores
5. 3 mordazas inferiores
6. 1 quicio rodamiento
7. 1 carro Tauro PLVD 80
8. 2 placas fijación
9. 1 cilindro cerradura-picaporte
10. 2 bisagras PLVD
11. 8 tapas de mordaza
12. 1 alineador para vidrio
13. 1 tope PLVD
14. llaves Segmenta
15. llave Allen 4 mm
16. Conjunto caja cerradura
17. 8 bujes de fijación
18. Tornillos de fijación
19. Distanciadores

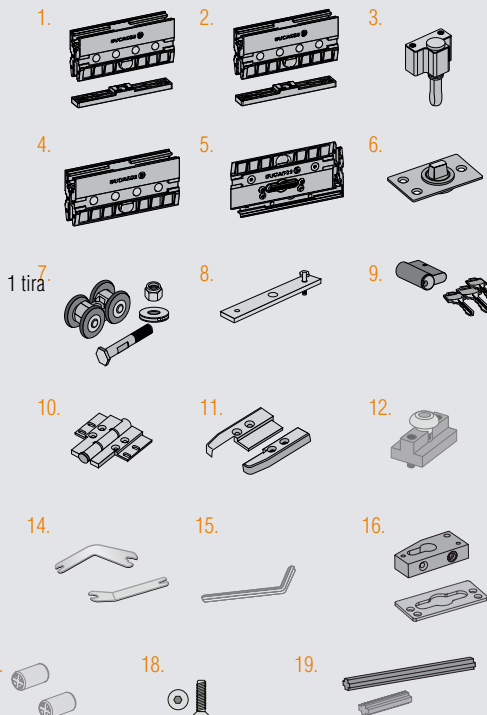

Sistema Tauro Centro PLVD 80 (Kit complemento)

2


1. 1 mordaza complemento carro
2. 2 bujes de fijación
3. Llave Allen
4. 1 casquete embutido
5. Alineadores

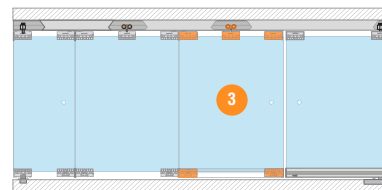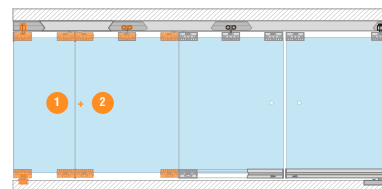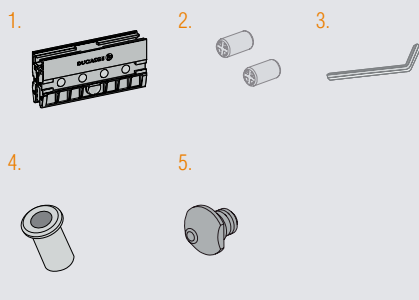

Sistema Tauro Centro PLVD 80 (Kit +1 puerta)

3



1. 3 mordazas superiores
2. 2 mordazas inferiores
3. Bujes de fijación
4. 1 carro Tauro PLVD 80
5. 2 placas de fijación
6. 2 bisagras PLVD
7. 4 tapas de mordaza
8. 2 distanciadores
9. Tornillos de fijación
10. 2 llaves Allen
11. 1 alineador para vidrio
12. 1 tope PLVD
13. 1 llaves Segmenta

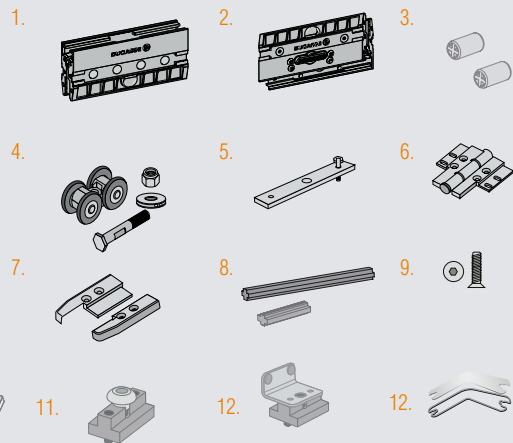

Sistema Tauro Centro PLVD 80 (Kit Cerradura Tauro Centro PLVD 80)


4

1. Conjunto caja cerradura
2. 1 casquete embutido
3. Alineadores
4. Distanciadores
5. Tornillos de fijación
6. Tambor cerradura:
 - 6- opción 01: Medio cilindro picaporte (1 lado de la puerta)
 - 6- opción 02: Medio cilindro cerradura (1 lado de la puerta)
 - 6- opción 03: Cilindro Cerradura / Picaporte (2 lados de la puerta)
 - 6- opción 04: Cilindro Cerradura / Cerradura

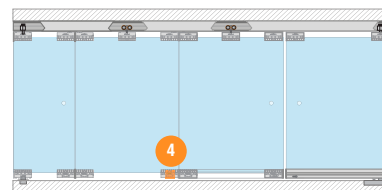
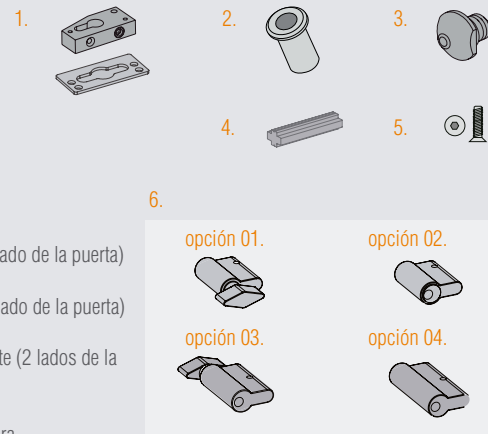


Esquemas de aplicación



Componentes - Kit puerta abatible VD Tauro-Sigma

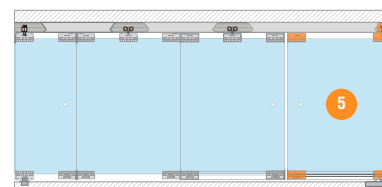



Componentes - Cierrapuerta piso hidráulico 150kg

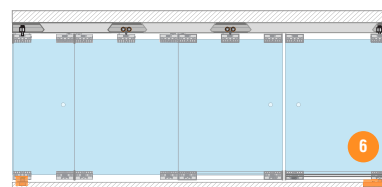



Componentes - Cierrapuerta piso rodamiento 250kg



Componentes - Kit Cenefa Puerta abatible Tauro-Sigma

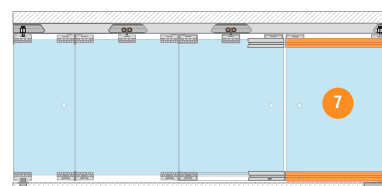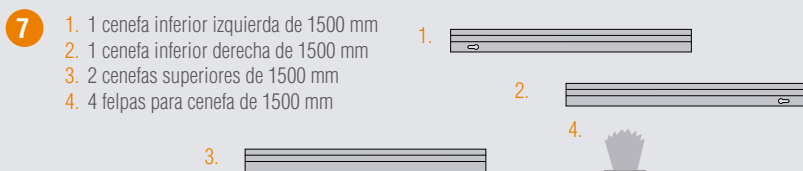

Componentes - Cenefa Mordaza

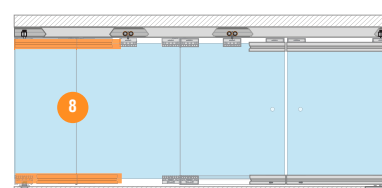





COMPONENTES OPCIONALES

Para sistemas corredizos de puertas divisorias

Cerradura simple 30 Euro cepillado.....	216
Cerradura doble 30/30 Euro comb. única cromado....	216
Tambor picaporte simple 30 Euro cepillado.....	217
Kit Cerradura Tauro Centro PLVD 80	217
Conector Lateral	219
Riel Paño Fijo	219
Tope Puerta Vidrio.....	220
Tapas Plásticas U-21.....	220
Kit Mordaza Presión.....	221
Tapa Mordaza PA y Tapas Mordaza Zamak	222
Cenefa Mordaza.....	223
Cenefas	224
Guía 17,5 MD	225
Guía 17,5 VD	225

Cerradura simple 30 Euro cepillado



Código	Producto	Mín. Desp
10100900581	Tambor cer. simple 30 ac.cepill	1 unid.

01

Tambor de cerradura tipo Euro para sistemas Ducasse.

02 Atributos

- » Cilindro tipo EURO simple con tambor de 30mm.
- » Acabado cepillado
- » Combinación de seguridad de 4 pines de múltiples combinaciones.
- » Juego con tres llaves incluidas.
- » Puede ser utilizado en cualquier producto de la línea Ducasse.
- » Incluye tornillo de fijación a la caja de cerradura.

A tener en cuenta

03

- » Requiere herrajes complementarios Ducasse + caja de cerradura tipo EURO para su instalación.
- » La fijación del cilindro dentro de la caja de cerradura se realiza desde el canto inferior de la puerta.

Herramientas necesarias

04

- » Llave allen de 3mm.

Cerradura doble 30/30 Euro comb. única cromado



Código	Producto	Mín. Desp
50123680	Tambor cer.dobl 30/30 única cr	1 unid

01

Es un producto complementario que resuelve el uso de una sola llave por cerramiento.

02 Atributos

- » Cilindro de tipo Euro con acabado cromado.
- » Cerradura de combinación única que permite colocar varios cilindros en diferentes puertas utilizando una misma llave.
- » Combinación de seguridad de 6 pines
- » Juego con tres llaves incluidas
- » Tambor de largo 30/30mm. con cerradura de ambos lados
- » Puede ser usado en cualquier producto de la línea Ducasse
- » Incluye tornillo de fijación a la caja de cerradura.

A tener en cuenta




03

- » Requiere herrajes complementarios como la caja de cerradura y los herrajes complementarios Ducasse para su instalación.
- » La fijación del cilindro dentro de la caja de cerradura se realiza desde el canto inferior de la puerta.

Herramientas necesarias

04

- » Atornillador con punta PH2

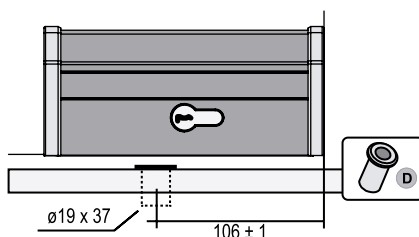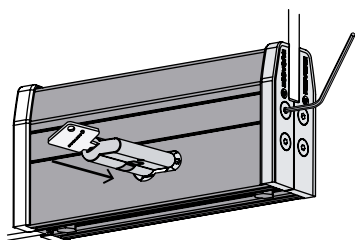

Todas las medidas son de referencia y están expresadas en milímetros. Para instalación consulte instructivo de montaje.

Tambor picaporte simple 30 euro cepillado

01

Tambor picaporte para sistemas Segmenta Vidrio.

02

Atributos

- » Cilindro tipo EURO simple con tambor de 30mm.
- » Acabado cepillado – niquelado.
- » Incluye tornillo de fijación a la caja de cerradura.
- » Permite su instalación de mano derecha o izquierda.

A tener en cuenta 03

- » Requiere herrajes complementarios Ducasse + caja de cerradura para su instalación.
- » La fijación del cilindro dentro de la caja de cerradura se realiza desde el canto inferior de la puerta.



Herramientas necesarias 04

- » Llave allen de 3mm.

Código

Producto

Min. Desp

10100900582

Tambor picaporte 30 cepillado

1 unid.

Kit cerradura Tauro Centro PLVD 80

01

Conjunto de caja de cerradura + casquete al piso para sistemas Ducasse.

02

Atributos

- » Permite sumar o reponer cajas de cerraduras a los sistemas Ducasse para división de ambientes.
- » Caja de cerradura para tambor EURO.
- » Casquete al piso con tapa retráctil. Material de bronce para evitar la oxidación y acabado niquelado.
- » Incluye tornillo de fijación y distanciadores según el espesor de vidrio a utilizar.
- » Incluye alineador cónico de pestillo.

A tener en cuenta 03

- » Requiere herrajes complementarios Ducasse + tambores de cerradura o picaporte de tipo EURO para su instalación.
- » La fijación de la caja de cerradura se realiza en las mordazas de los sistemas Ducasse.



Código

Producto

Min. Desp

10300001441

Kit cerr.Tauro Centro PLVD 80

1 unid.

Herramientas necesarias 04

- » Llave allen de 3mm. para la caja de cerradura.
- » Mecha copa diamantada de 19mm. para embutir el casquete en el piso.



01

Accesorio que permite fijar el riel al muro.

02 Atributos

- » Para instalar una puerta de paso por fuera del vano evitando cambios estructurales.
- » Instalación de puertas con alturas independientes al nivel del techo.
- » Montaje a riel por medio de encastre. (Ver esquema).

A tener en cuenta

03

- » Evitar la fijación directa a placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Para ser utilizado exclusivamente en rieles de aluminio U-45, U-21 y U-150.
- » Conector lateral: para puertas cuyo espesor no supere los 25 mm.
- » Conector lateral ancho: Para puertas de hasta 38 mm de espesor.
- » Terminación aluminio anodizado mate.

Herramientas necesarias


04

- » Atornillador con punta PH 2.
- » Llave fija 8 mm.
- » Nivel de mano.
- » Broca con punta de metal duro 6 mm u 8 mm (depende de fijación a muro).

Conector Lateral



Código	Producto	Mín. Desp
10100626100	Conector lateral 30mm aluminio	2 unid.
10100626105	Conector lateral 43mm aluminio	2 unid.

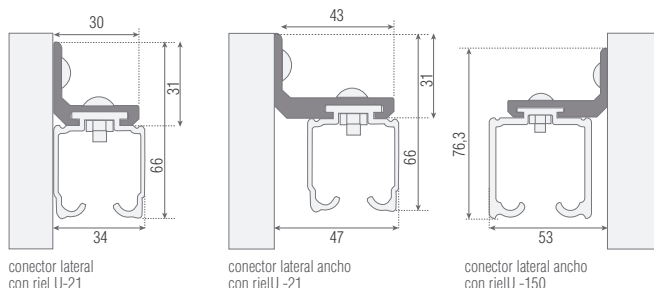

Riel Paño Fijo

01

Riel accesorio para la instalación de paños fijos vidriados.

02 Atributos

- » Complemento de los sistemas corredizos.
- » Diseño que permite clipar la cenefa de terminación, corta o larga.

A tener en cuenta


03

- » Fijación solo a techo.
- » Para ser utilizado en rieles de aluminio U-45, U-21 y U-150.
- » Para vidrios de 8 a 10mm de espesor.
- » Requiere sellador de silicona para fijar el vidrio (no incluido).
- » Precisa del perfil "U" para fijar el paño al piso y a la pared (no incluidos).
- » Terminación aluminio anodizado.


Herramientas necesarias

04

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Nivel de mano.
- » Elemento de medición.
- » Silicona.

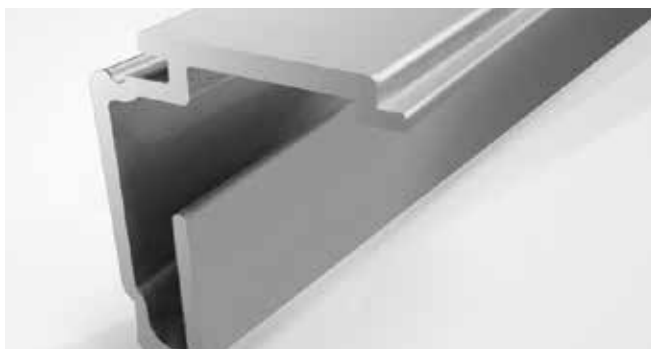

Código	Producto	Mín. Desp
40107059	Riel para paño fijo 2mts	1 tira
40107052	Riel para paño fijo 3mts	1 tira
40107219	Riel para paño fijo 5,8mts	1 tira

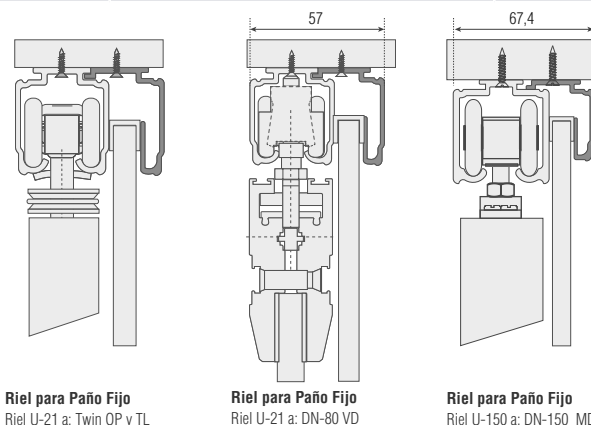

Todas las medidas son de referencia y están expresadas en milímetros. Para instalación consulte instructivo de montaje.

Tope Puerta Vidrio



Código	Producto	Mín. Desp
10100910015	Tope puerta vidrio	1 unid.

Herramientas necesarias 04

- » Broca con punta de metal duro de 6 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.

01

Accesorio que limita el recorrido en puertas corredizas.



02 Atributos

- » Tope de puerta con puntera de goma que absorbe el impacto.
- » Complementa a los frenos, evitando el salto de las puertas al final del recorrido.
- » Fabricado en zamak con terminación anodizada.

A tener en cuenta


03

- » Fijación al piso.
- » Recomendado para sistemas que se desplazan por fuera del vano.



Instalación para Corredera DN80 VD

Tapas Plásticas U-21

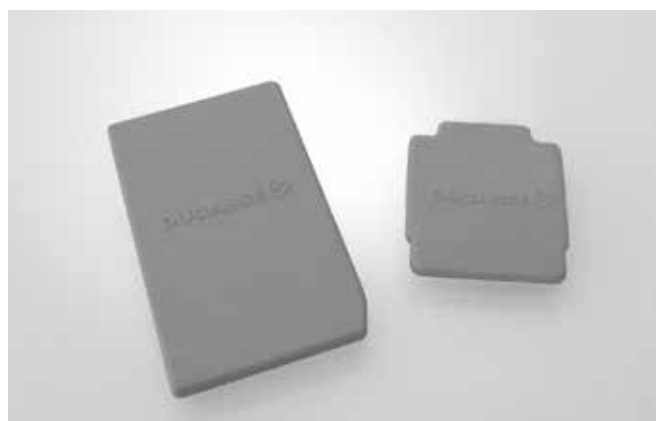

Código	Producto	Mín. Desp
10100910020	Tapa plástica lateral riel U-21 (par)	30 pares
10100910018	Tapa plástica lateral riel U-21 c/cenefa (par)	20 pares

01

Accesorio para ocultar los extremos del riel U-21.

02 Atributos





- » Otorga terminación al riel y al riel con cenefa corta.
- » Fijación por medio de encastre.
- » Fabricado en PVC color gris aluminio.

A tener en cuenta

03

- » Uso exclusivo riel U-21 y riel U-21 con cenefa corta.

Tapa Plástica U-21

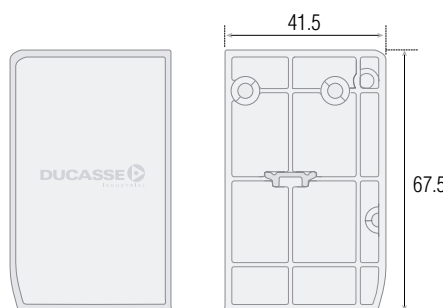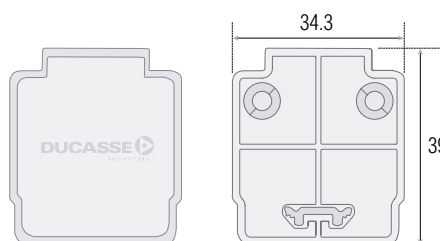

Tapa Plástica U-21 con cenefa (para cenefa corta 66mm)

Todas las medidas son de referencia y están expresadas en milímetros. Para instalación consulte instructivo de montaje.

01

Mordazas para la fijación de los paneles de vidrio a los sistemas corredizos.

02 Atributos

- » Mediante mordazas a presión se asegura la fijación del vidrio sin necesidad de mecanizarlo.
- » Incorpora bujes y todos los elementos necesarios para utilizar con cristal perforado (en presencia de climas cálidos y húmedos).
- » Incluye pernos y bujes de acero inoxidable.
- » Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta, con canales para la colocación de felpas guardapolvo.
- » Tapas de terminación plásticas para el extremo de las mordazas. Tapas en zamak con terminación anodizada (opcionales).
- » Incluye guía inferior puntual de zamak con terminación anodizada que evita el uso de riel inferior.
- » Para vidrios de 8 a 13mm de espesor.
- » Mordaza realizada en inyección de aluminio con terminación en pintura en polvo electroestática.

Kit Mordaza Presión



Código	Producto	Mín. Desp
10300001501	Kit mordaza presion PH	1 kit

A tener en cuenta 03

- » Requiere el complemento mordaza presión. Incluye regulación de roce en nylon para guía inferior.
- » Se recomienda el uso de torquímetro para el ajuste del vidrio.
- » Para puertas de vidrio templado o laminado (según método de fijación con o sin mecanizado).
- » Para ser utilizado exclusivamente en los sistemas: DN-80 VD, DN-150 VD, Easy Soft DN-150.


Herramientas necesarias 04

- » Torquímetro.
- » Tubo allen 4 mm.
- » Llave allen 3 mm.
- » Martillo plástico o de goma.
- » Escuadra.
- » Elemento de medición.
- » Trincheta.

Componentes Kit mordaza presion PH para 1 hoja

- a. 2 mordazas presión
- b. 1 base guía vidrio
- c. 4 tapas ALX
- d. 4 tapas mordazas
- e. 4 felpas
- f. 1 llave Segmenta
- g. 1 llave Allen

a.



b.



c.



d.



e.





f.



g.



Esquemas de aplicación

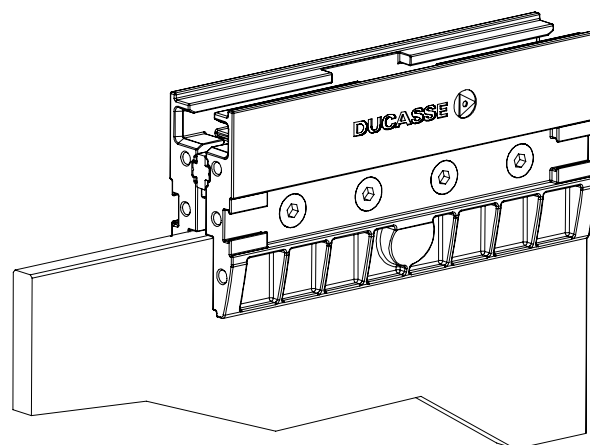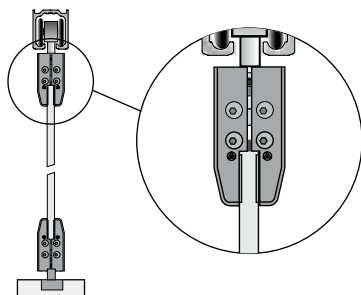

Tapa Mordaza PA y Tapas Mordaza Zamak



Código	Producto	Mín. Desp
10300001490	Tapa mordaza PA	6 unid.
10300001462	Tapas mordaza zamak	1 kit

01

Accesorio tapas de terminación para mordazas a presión.

02

Atributos

- » Se presentan en dos opciones: PVC color gris aluminio o en zamak con terminación anodizado natural.
- » Contiene a las cenefas de mordazas, evitando que desprendan y facilitando su montaje; además, oculta cualquier imperfección en el corte.
- » Poseen regulación para los distintos espesores de vidrio.
- » Fijación por medio de tornillos Allen de acero inoxidable (incluidos).



A tener en cuenta

03

- » Uso exclusivo para mordaza a presión.

Componentes Tapas Mordaza

- a. 2 tapas izquierdas
- b. 2 tapas derechas
- c. 8 tornillos allen M5 x 20

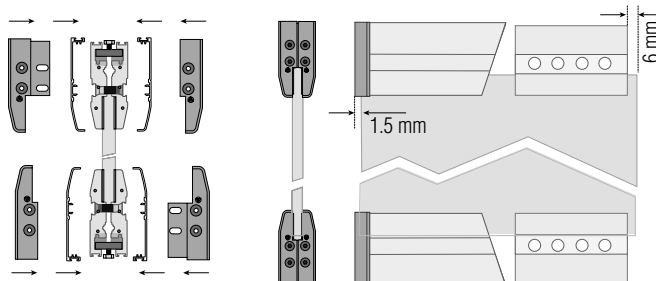

Alineador Tapa Mordaza PA



Código	Producto	Mín. Desp
10300001491	Alineador tapa mordaza PA	6 unid.

01

Accesorio para la alineación inferior de las puertas de vidrio.

02

Atributos

- » Mantiene los paneles alineados mediante sistema de encastrado macho-hembra.
- » Contiene a las cenefas de mordazas, evitando que desprendan y facilitando su montaje; además, oculta cualquier imperfección en el corte.
- » Poseen regulación para los distintos espesores de vidrio.
- » Fijación por medio de tornillos Allen de acero inoxidable (incluidos).




A tener en cuenta

03

- » Uso exclusivo para mordaza a presión.
- » Fabricados en PVC color gris aluminio.
- » Para ser utilizado exclusivamente en los sistemas: SIGMA VD y TWIN OPUESTO VD.

Componentes Tapas Mordaza

- a. 1 alineador macho
- b. 1 alineador hembra
- c. 8 tornillos allen M5 x 20

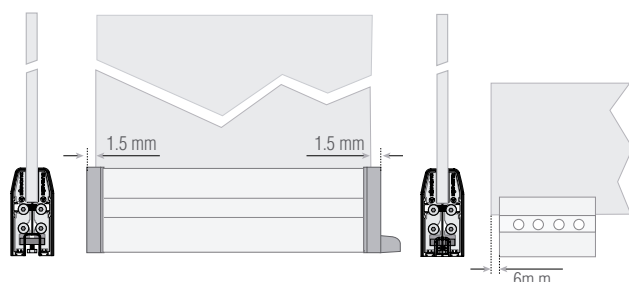

Todas las medidas son de referencia y están expresadas en milímetros. Para instalación consulte instructivo de montaje.

01

Perfil cenefa para mordaza a presión.

02

Atributos

- » Cenefa de mordaza en aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta.
- » Fijación por medio de clipeo en las mordazas.
- » Poseen canales para la colocación de felpas guardapolvo.
- » Tapas de terminación plásticas para el extremo de las mordazas (se incluyen en los sistemas)
- » Tapas en zamak con terminación anodizada (accesorio opcional).



Código

Producto

Mín. Desp

40107062

Cenefa Mordaza vidrio 80mm 3mts

1 tira

40107262

Cenefa Mordaza vidrio 80mm 5,8mts

1 tira

03


A tener en cuenta

- » Uso exclusivo para mordaza a presión.

Herramientas necesarias 04

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Elemento de medición.

Esquemas de aplicación

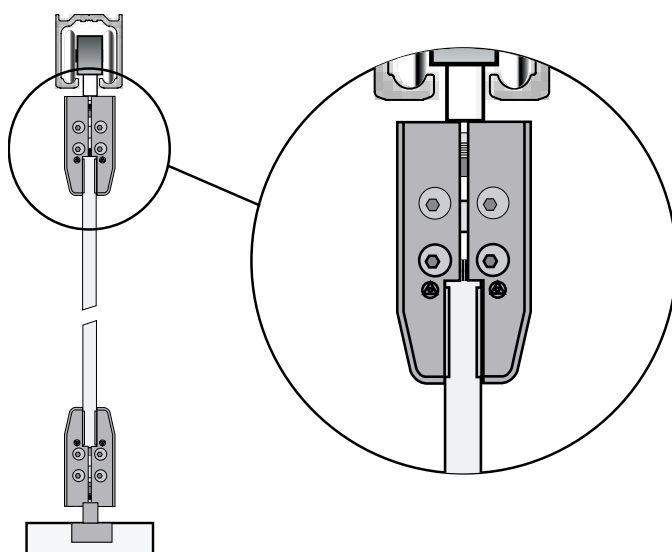

Cenefas



Código	Producto	Mín. Desp
40107037	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107038	Cenefa corta 66mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
40107039	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 2mts	1 tira
40107040	Cenefa larga 120mm U-21 aluminio 3mts	1 tira
40107236	Cenefa 76mm U-150 aluminio 5,8mts	1 tira
40107024	Cenefa U-45 aluminio 2mts	8 tiras
40107025	Cenefa U-45 aluminio 3mts	8 tiras

01

Perfil cenefa para terminación de riel.

02 Atributos

- » Cenefa de riel en aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho del vano.
- » Fijación por medio de clipeo en el riel, que permite la remover la cenefa para mantenimiento o limpieza.
- » Oculta los rieles, fijaciones y mordazas de los sistemas. (ver aplicaciones).

A tener en cuenta


- » Para uso exclusivo de los rieles U-45, U-21, riel paño fijo y U-150. (Ver aplicaciones).
- » Permite hasta 38mm de espesor de puertas de madera o perfilaría metálica.

03

Herramientas necesarias

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Elemento de medición.

04

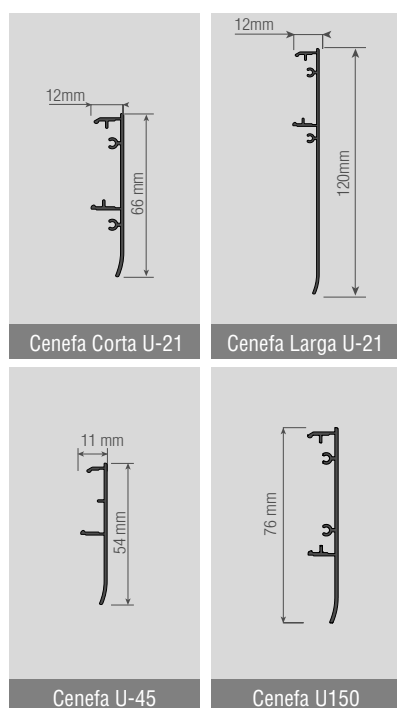


Cenefa Corta U-21

Cenefa Larga U-21


Cenefa U-45

Cenefa U150

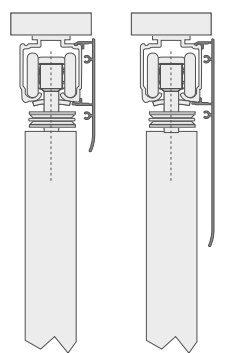


Cenefa Corta

Cenefa Larga




Cenefa U-150

Cenefa U-45




Sistema a Presión



Sistema Perforado

Cenefa Corta Cenefa Larga



Cenefa U-150

Aplicación en sistemas para madera.
Vista Lateral

Aplicación en sistemas para vidrio.
Vista Lateral

Esquemas de aplicación