

SIGMA VIDRIO




DUCASSE 

Divisiones de ambientes | Sistema para puertas apilables

SIGMA VIDRIO



PESO MÁXIMO
ÁREA APILAMIENTO



RIEL COMPLETO



MEDIO RIEL




CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA



ESPESOR DE
PUERTA



ANCHO
DE PUERTA



LUZ
RIEL / PUERTA



ANSI - BHMA



RODAMIENTO



Sigma VD es un sistema para puertas vidriadas que permite dividir, combinar y transformar recintos comerciales, institucionales y residenciales según requerimientos y necesidad del uso del espacio.

Con Sigma Vidrio, es posible cerrar vanos de hasta 20 metros sin necesidad de rieles a piso que interrumpan la circulación, haciendo posible el libre tránsito entre espacios.

El sistema de curvas Sigma representa la solución técnica ideal para apilar las puerta de forma perpendicular o paralela al vano, utilizando un espacio reducido de apilamiento, logrando con ello el máximo aprovechamiento del entorno.




Atributos

A TENER EN CUENTA

- Carga máx. por hoja 120k
- Espeor cristal para puerta corrediza 8 a 13mm

Vista superior - Tipo de apilamiento



ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO

Permite ser abierto total o parcialmente, facilita el aprovechamiento y la rápida transformación de los espacios.

SEGURIDAD

Posibilidad de instalar mordazas mecanizando cristales en caso de utilizar en zonas de humedad y calor. Provisto de sistemas de picaportes y/o cerraduras al piso para brindar condiciones de seguridad.


FLEXIBLE Y ESTÉTICO

Posee diversos tipos de apilamiento, en configuración simple o espejo de acuerdo a los requerimientos del espacio, pudiendo cerrar vanos de hasta 20mts. sin presencia de guías al piso ni cortes verticales en las puertas vidriadas logrando continuidad visual a lo largo del vano.


CERTIFICACIÓN ISO 9001

Nuestros procesos de diseño, desarrollo, fabricación y comercialización están certificados bajo normas de gestión de calidad ISO 9001. Producto testeado bajo normas ANSI-BHMA Grado 1.

Elevaciones y Cortes

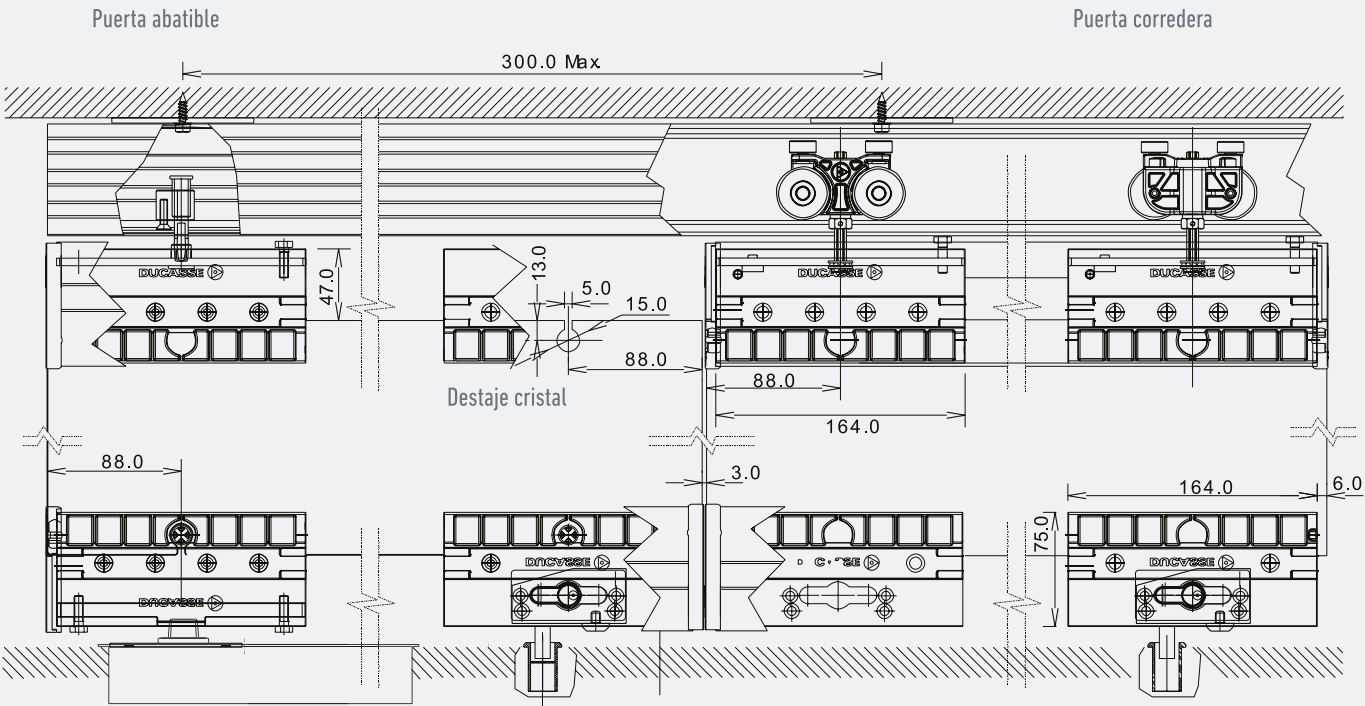


Puertas apiladas con curva de 45°

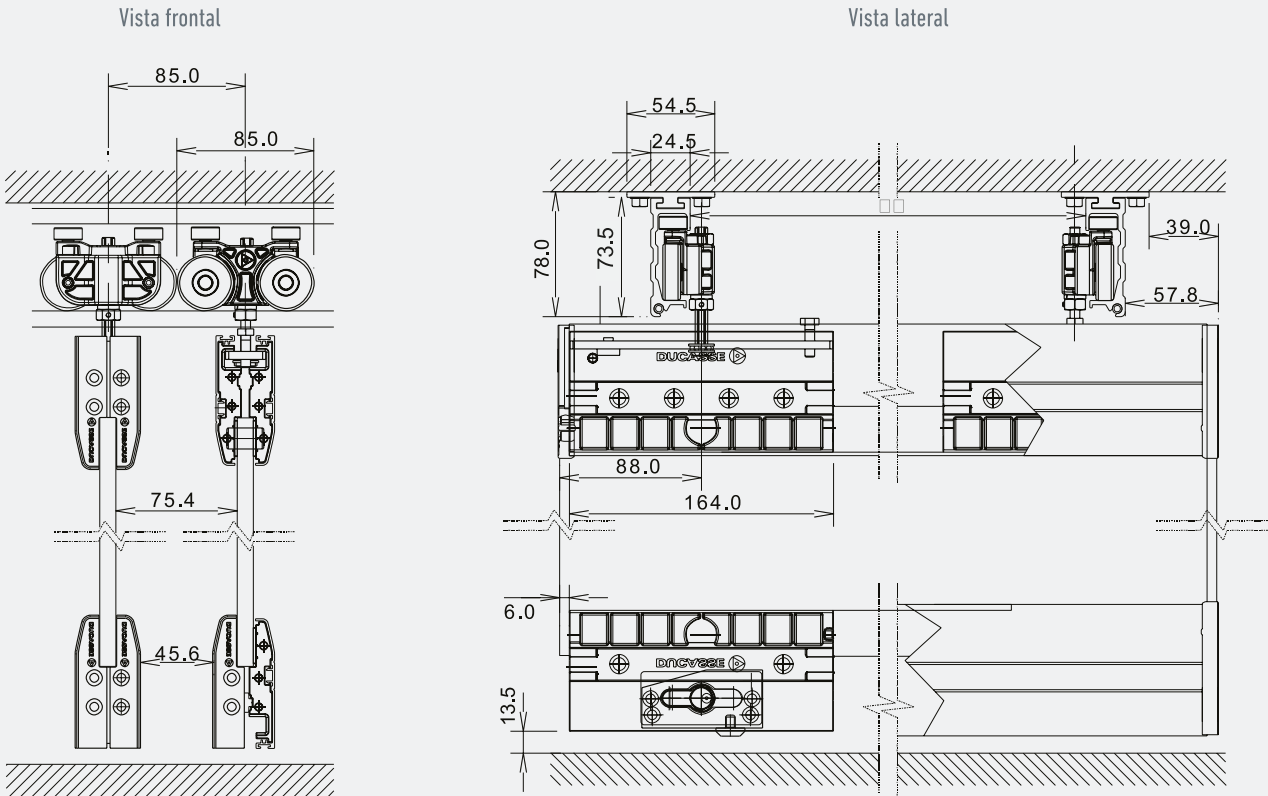

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.

APILAMIENTO PERPENDICULAR

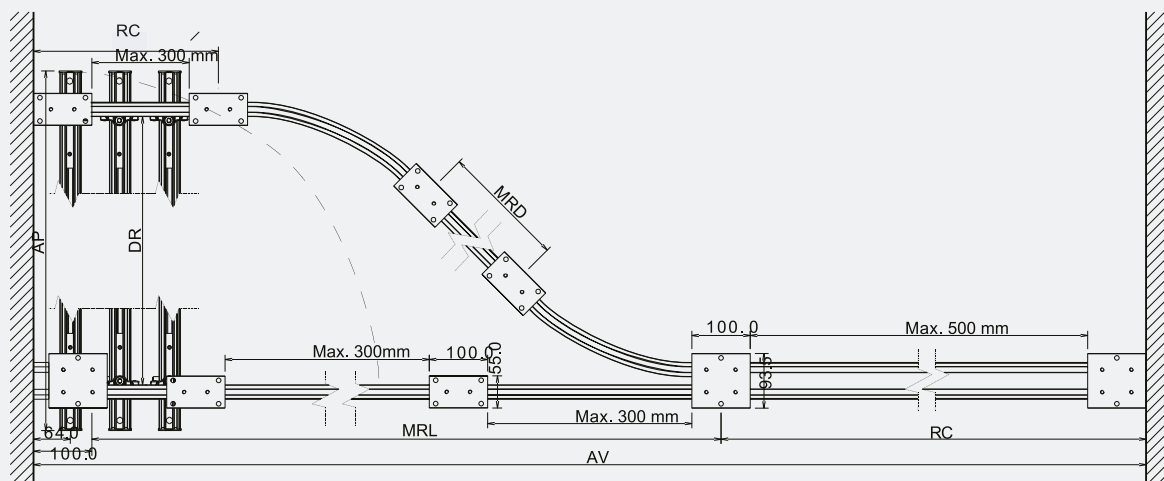

The technical drawing illustrates a cable tray system with the following components and dimensions:


- Top View (Left):** Shows a straight section of the tray with a width of 100.0. The distance between the first and second support points is labeled RC. The maximum length of this section is Max. 500 mm. The distance from the wall to the first support point is AV. The distance between the two support points is MRL.
- Top View (Right):** Shows a curved section of the tray. The distance from the wall to the first support point is PF. The distance between the two support points is MRC1. The maximum length of this section is Max. 300 mm. The distance from the wall to the second support point is MRC2. The distance between the two support points is DR.
- Side View (Bottom):** Shows the profile of the tray. The height of the tray is 55.0. The distance between the two support points is 100.0. The distance from the wall to the first support point is 20.0. The distance from the wall to the second support point is 10.0.

Technical drawing of a cable tray system. The drawing shows a side view of a cable tray assembly with various dimensions and components labeled.


- Dimensions:**
 - 100.0 (width of the first tray section)
 - Max. 500 mm (length of the first tray section)
 - Max. 300 mm (length of the second tray section)
 - 100.0 (width of the second tray section)
 - 55.0 (height of the second tray section)
 - 20.0 (height of the third tray section)
 - 15.0 (height of the third tray section)
 - 10.7 / 92.0 (height of the third tray section)
- Components:**
 - RC (Rear Connector)
 - MRL (Main Run Length)
- Other Labels:**
 - 100.0 (width of the first tray section)
 - Max. 500 mm (length of the first tray section)
 - Max. 300 mm (length of the second tray section)
 - 100.0 (width of the second tray section)
 - 55.0 (height of the second tray section)
 - 20.0 (height of the third tray section)
 - 15.0 (height of the third tray section)
 - 10.7 / 92.0 (height of the third tray section)

Detalles fijación de rieles


Fijación con Riel Embutido
+ Estructura de Soporte al Techo

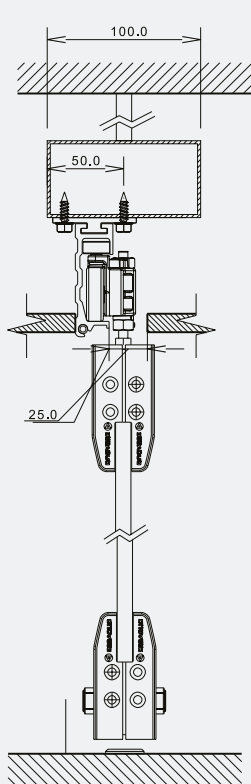

Fijación con riel directo a la losa

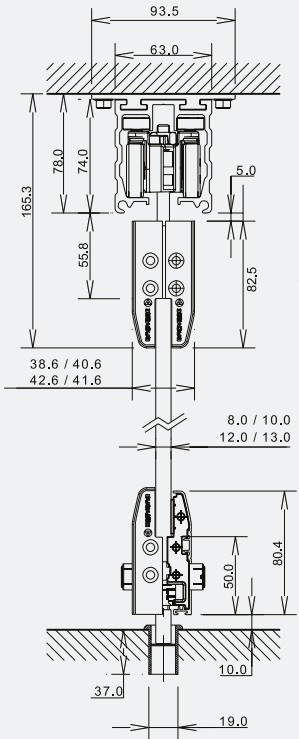

Fijación con riel embutido
PUERTA ABATIBLE

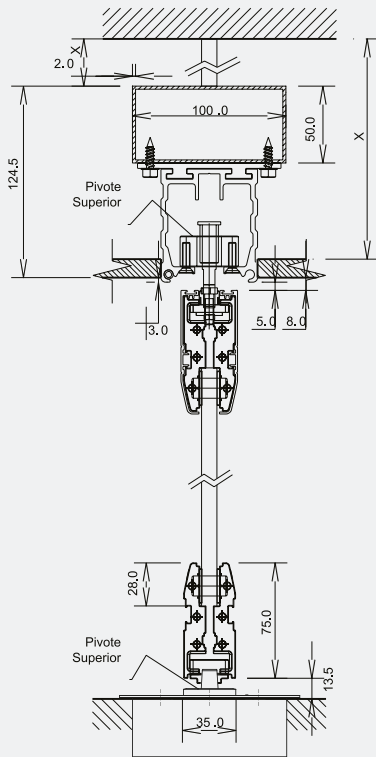

CÓDIGOS DUCASSE

KIT CARROS MORDAZA SIGMA | PARA 1 HOJA

10300001120

KIT MORDAZA CERRADURA VD | PARA 1 HOJA

10300001122

KIT MORDAZA PICAPORTE VD | PARA 1 HOJA

10300001124

KIT PUERTA ABATIBLE VDI PARA 1 HOJA

10300001454

KIT RIEL PUERTA ABATIBLE SIGMA 45°

10300001110

KIT CURVAS 45° - SIGMA

4010075058

KIT RIEL PUERTA ABATIBLE SIGMA 90° V

10300001115

KIT CURVAS 90° - SIGMA

4010075059

QUICIO HIDRÁULICO PUERTA ABATIBLE VD

4010075010

KIT CENFEA MORDAZA PUERTA ABATIBLE VD
| PARA 1 HOJA

10300001456

KIT CENFEA MORDAZA PUERTA CERRADURA
| PARA 1 HOJA

10300001126

* Ancho de puerta máximo 1400 mm

KIT CENFEA MORDAZA PUERTA 1500
| PARA 1 HOJA

10300001128

*Para AP > 1400 comprar Kit C.M. pta
1500 y hacer el mecanizado manual.

ACCESORIOS NECESARIOS

RIEL COMPLETO



2.0 m. 10100604020

3.0 m. 10100604030

6.0 m. 10100604060

CONECTOR RIEL COMPLETO

10300001010

MEDIO RIEL



3.0 m. 10100604130


6.0 m. 10100604160

SET CONECTOR MEDIO RIEL

10300001000

CONECTOR RIEL COMPLETO


10300001010

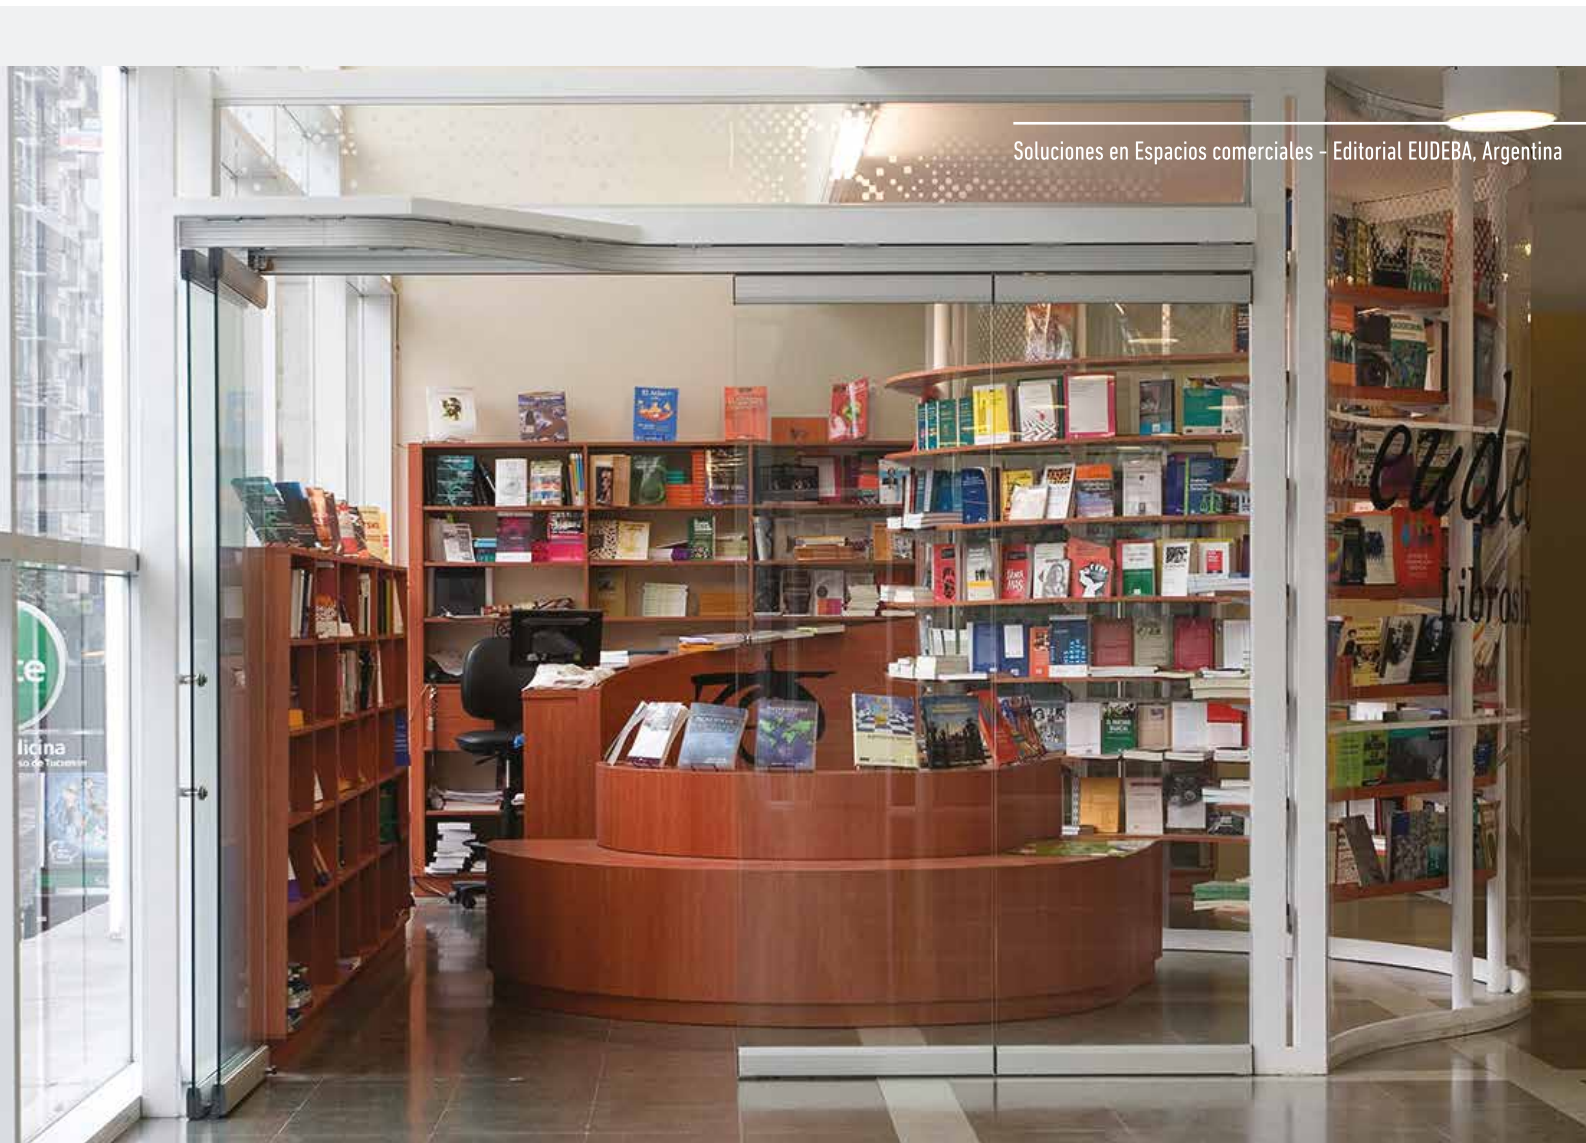

Soluciones en Espacios comerciales - Editorial EUDEBA, Argentina



Soluciones para Hotelería - City Garden - Club House, Vietnam

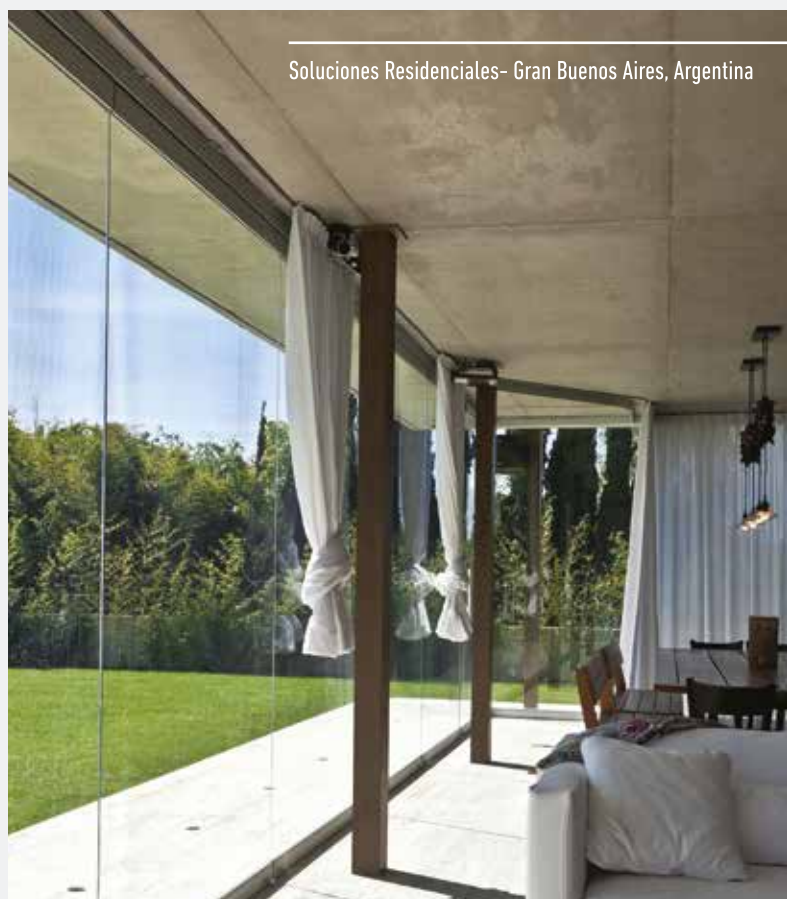

Soluciones Residenciales- Gran Buenos Aires, Argentina



Soluciones Bancarias - Banco HSBC Alcántara, Chile



Soluciones Bancarias - Banco Credicoop, Argentina



Soluciones para Restaurantes - Casa Cor 2011, Chile

